

WOHNKERAMIK

2019/20




FLIESEN FÜR INNEN- & AUSSENBEREICHE | EXTRUDIERTES STEINZEUG | TROCKENGEPRESSTES FEINSTEINZEUG



interbau  **blink**
architekturkeramik made in germany



WOHNKERAMIK 2019/20

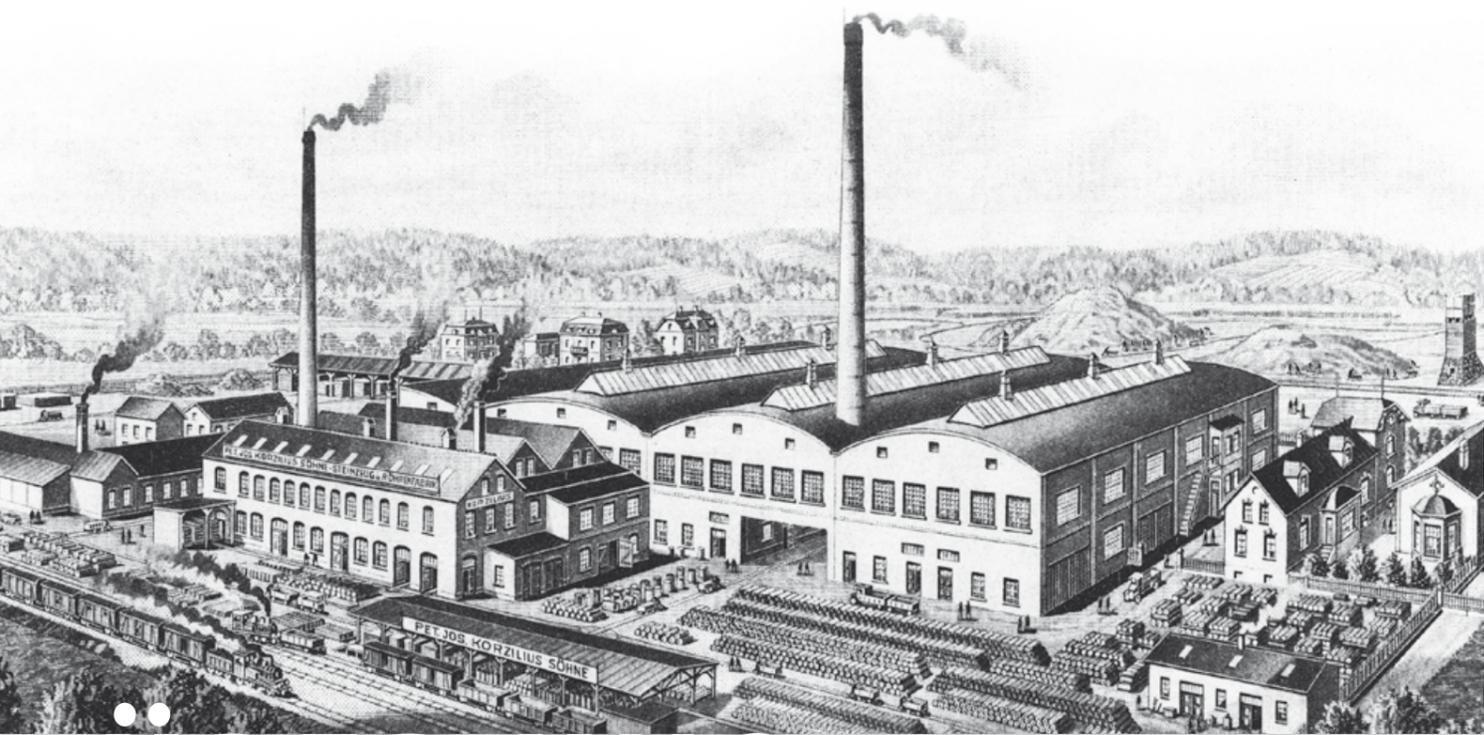

ÜBER UNS

MICHAEL DICKOPF - GESCHÄFTSFÜHRER



SEHR GEEHRTE LESERINNEN UND LESER,

Als international agierender Hersteller von Architekturkeramik setzt **interbau-blink** seit Jahrzehnten Keramik und Design, Architektur und industrielle Produktion in Einklang. Mit einer Begeisterung für Fliesen realisieren wir innovative und objektorientierte keramische Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen sowie Anforderungsprofilen. Unser Handeln wird von unserer Firmenphilosophie „Qualität durch Tradition – Fortschritt durch Innovation“ getrieben.

Entdecken Sie mit **interbau-blink** die Welt der Hochleistungs- und Wohnkeramik und zeitgleich einen der facettenreichsten Werkstoffe unserer Region. Als Unternehmen mit Sitz im Kannenbäckerland verwenden wir für unsere Produkte heimische Rohstoffe. Zentrales Herzstück bilden dabei hochwertigste Westerwälder Tone, entnommen aus einem der größten Tonabbaugebiete Europas. Ob elegant klassisch oder innovativ und funktional – überzeugen Sie sich von unserem höchst abwechslungsreichen Produktportfolio, das nach den Prinzipien der Nachhaltigkeit fair produziert wurde.

Lassen Sie sich inspirieren.

Ihr Michael Dickopf



DIE STIFTUNG – ÜBER 25 JAHRE GEMEINSAM GEGEN KREBS

Unsere gesellschaftliche Verantwortung, der wir mit Stolz nachkommen, ergibt sich aus unserer Unternehmenskultur. Diese ist geprägt von den Zielen der Uta Korzilius-Kern Stiftung, in deren Eigentum sich die **interbau-blink** Gruppe zu 100 % befindet. Die Stiftung, die 1989 eingerichtet wurde, basiert auf dem Gestaltungswillen der Gründerin, Frau Uta Korzilius-Kern, und begünstigt zur Zeit den Verein zur Förderung der Krebsforschung in Gießen e. V.



QUALITÄT AUS TRADITION

Als Rohstoff für unsere Produkte verwenden wir nur die hochwertigsten Westerwälder Tone, ein Garant für die Qualität und Langlebigkeit unserer Erzeugnisse. Das Kannenbäckerland gilt als eines der bekanntesten Keramikzentren Europas. Mit hochqualifizierten Menschen, Rohstofflagerstätten unmittelbar vor den Fabriktoren, optimalen Verkehrsanbindungen und enger Verzahnung zu hier ansässigen Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, sichert es bis heute ideale Standortbedingungen für ein solides Unternehmenswachstum und eine stabile Beschäftigungslage.

Den Fokus auf zeitgemäße Designs und Qualität gerichtet, gilt für unsere gesamte Produktpalette: Edle und klassische sowie innovative und trendstarke Designs in Kombination mit einer attraktiven Farbpalette ermöglichen eine Vielzahl von Gestaltungsvariationen. Vom Design, der Produktentwicklung über die Fertigung, Beratung und Bemusterung bieten wir Ihnen alles aus einer Hand.

Untrennbar verbunden mit den **interbau-blink** Produkten und Erfolgsgarant sind unsere 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihr Wissen um den richtigen Umgang mit Ton wird über Generationen hinweg weitergegeben und beeinflusst die Qualität unserer Arbeit in ganz entscheidender, positiver Weise. Als mittelständisches Familienunternehmen mit modernsten Anlagen folgt **interbau-blink** Beschäftigungsstandards auf dem Niveau eines modernen, sozial verantwortungsvollen Unternehmens.



NACHHALTIGKEIT „FAIR MADE – FAIR TRADE“

In Verantwortung für unsere Umwelt und unsere Nachkommen legen wir großen Wert auf die Nachhaltigkeit unserer Produkte und den sparsamen Umgang mit Rohstoff und Energie.

Alle Aktivitäten unseres Unternehmens entlang der gesamten Wertschöpfungskette sind für Außenstehende transparent. Angefangen bei einem geschlossenen Rohstoffkreislauf und einem effizienten Wiederverwertungssystem, der Nutzung von Abwärme bis hin zur Reinigung der anfallenden Abgase, bedienen wir uns modernster Methoden zur umweltschonenden Produktion.

Die Produktion in unmittelbarer Nähe der lokalen Rohstoffvorkommen schließt einen belastenden Rohstofftourismus aus. Der oftmals betriebene Warentourismus führt zu Milliarden Tonnen von Feinstaub und Kohlendioxid und ist somit mitverantwortlich für den Klimawandel. Durch die Nähe zum Markt produziert **interbau-blink** Fliesen dort, wo sie auch gebraucht werden, sodass es zu einer beispielhaften Symbiose von Ökonomie und Ökologie kommt.

Die Produktion unterliegt dabei strenger staatlicher Aufsicht nach hiesigen Gesetzen, die Rekultivierung von ehemaligen Abbaustätten ist gesetzlich geregelt und vorgeschrieben. In ehemaligen Tongruben entstehen heute einzigartige Lebensräume für bedrohte Pflanzen- und Tierarten in Form von naturnahen Biotopen.

Als Bodenbelag mit geschlossener, bei hoher Temperatur gebrannter Oberfläche, eignen sich keramische Fliesen optimal für Menschen, die unter Allergien aufgrund von zunehmender Umweltbelastung leiden. Krankheitserregern und allergenen Stoffen wie Hausstaub bieten Fliesen keine Grundlage und eignen sich somit als naturbelassenes Produkt besonders für Allergiker.

TRADITION & VERANTWORTUNG



Serie Scandic | Format: 797 x 397 mm | Farbe: Malmö Mittelgrau

WOHNKERAMIK

SERIE ALPEN	S. 06
SERIE ATRIUM	S. 08
SERIE BRAVA	S. 10
SERIE CARTAGENA	S. 12
SERIE CHIANTI	S. 14
SERIE FOSSIL	S. 16
SERIE IMPERIA	S. 18
SERIE LITHOS	S. 20
SERIE MURANO	S. 24
SERIE NATURE ART	S. 26
SERIE NEVADA	S. 30
SERIE OPUS	S. 32
SERIE SCANDIC	S. 36
SERIE TAIGA	S. 38
SERIE TESSIN	S. 40
SERIE VULKANO	S. 42

RIEMCHEN & SPALTPLATTEN

SERIE BRICK LOFT	S. 44
RIEMCHEN MIT WASSERSTRICH	S. 46
RIEMCHEN UNGLASIERT	S. 47
SPALTPLATTEN UNGLASIERT	S. 48
SPALTPLATTEN GLASIERT	S. 49

ANHANG

TERRASSENELEMENTE ÜBERSICHT ZUBEHÖR VERLEGUNG	S. 50
GIGA-Line® STUFEN ÜBERSICHT VERLEGUNG	S. 52
TECHNISCHE INFORMATIONEN	S. 54
TRITTSICHERHEIT & RUTSCHHEMMUNG	S. 56
INTERBAU EXTRUDIERT	S. 57
REINIGUNG & PFLEGE	S. 58
VERTRIEB IHRE ANSPRECHPARTNER	S. 59
AGB VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN	S. 60

HINWEISE

Bei Bestellungen muss stets an die 6-stellige Format-Nr. die entsprechende Farbnummer angehängt werden.

Beispiel:

Bodenfliese Vulkano, Format 698 x 348 mm, Farbe Hellgrau
 = Format-Nr. 21 7035 + Farb-Nr. 524
 = Artikel-Nr. 21 7035 524

Farben sind nicht verbindlich.

Für drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sowie Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Ebenso sind technische Änderungen vorbehalten.




ALPEN Bernardino
Farb-Nr. 043 | IV | R 11/B



ALPEN Allgäu
Farb-Nr. 044 | IV | R 11/B




ALPEN Engadin
Farb-Nr. 045 | IV | R 11/B

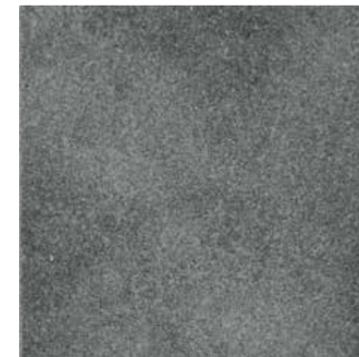

ALPEN Anthrazit
Farb-Nr. 058 | IV | R 11/B



ALPEN Kastanie
Farb-Nr. 059 | IV | R 11/B

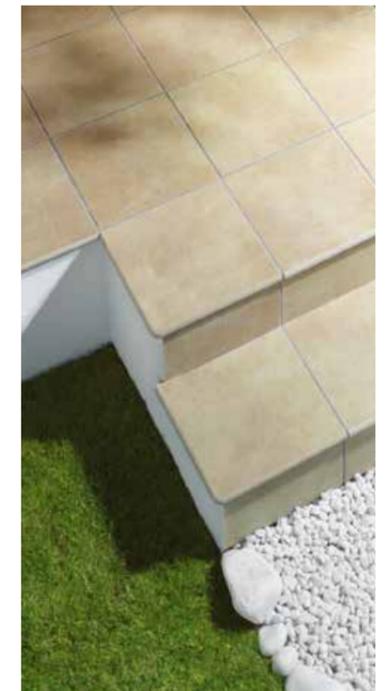

AUTHENTISCH – WIE DIE NATUR SELBST

Die Wohnkeramik der Serie Alpen überzeugt speziell durch die vielfältigen Einsatzgebiete aufgrund ihrer hohen Rutschhemmung, die besonders für die Verwendung im Außenbereich geeignet ist. Ihre natürlichen Tönungen verbinden Ursprünglichkeit und Funktionalität zu einem hochwertigen Gesamtkonzept. Eine bewusste Anspielung an ihre Langlebigkeit steckt auch im Seriennamen Alpen – eine Verneigung vor der Beständigkeit des höchsten Gebirges Mitteleuropas.

FLIESENPROGRAMM | INDOOR & OUTDOOR Extrudiertes Steinzeug gem. DIN EN 14411 Alb

					
	Bodenfliese	Sockelleiste**	Florentinerstufe	Florentiner Eckstufe	Treppensockel** jeweils 3-tlg.
Maße in mm Werkmaß	310 x 310 x 8	310 x 73 x 8	310 x 320 x 9,5	320 x 320 x 9	-
Format-Nr.*	22 3131	24 3107	24 3166	24 3155	links: 24 3150 rechts: 24 3160
PG je Mengeneinheit	109	320	381	384	405
Mengeneinheit	m ²	Stück	Stück	Stück	Set
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	10,00	3,20	3,20	-	-
kg/Stück ca.	1,66	0,40	2,00	3,35	1,10
Stück je Paket	10	34	6	1	1
m ² je Paket	1,00	-	-	-	-
Pakete je Palette	68	64	34	-	-
m ² je Palette	68	-	-	-	-

*Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | **teilweise abweichende Farbzeichnungen auf der Verpackung



ATRIUM Hellgrau | Farb-Nr. 500 | IV | R 10
Florentinerstufe | Farb-Nr. 510 | IV | R 11
Florentiner Eckstufe | Farb-Nr. 510 | IV | R 11



ATRIUM



ATRIUM Mittelgrau | Farb-Nr. 501 | IV | R 10
Florentinerstufe | Farb-Nr. 511 | IV | R 11
Florentiner Eckstufe | Farb-Nr. 511 | IV | R 11



ATRIUM Cotto | Farb-Nr. 504 | IV | R 10
Florentinerstufe | Farb-Nr. 514 | IV | R 11
Florentiner Eckstufe | Farb-Nr. 514 | IV | R 11



ATRIUM Graubraun | Farb-Nr. 507 | IV | R 10
Florentinerstufe | Farb-Nr. 517 | IV | R 11
Florentiner Eckstufe | Farb-Nr. 517 | IV | R 11



EFFEKTVOLLE RAUMINSZENIERUNG

Zu Zeiten der Römer stellte das Atrium den zentralen Aufenthaltsraum des Hauses dar. Einen ähnlichen Effekt hat die neukonzipierte Fliesenserie mit Farben wie Cotto, Hellgrau und Graubraun. Deren faszinierendes Spiel zwischen dunkler und heller Tönung ermöglicht facettenreiche Dekore und effektvolle Inszenierungen von Räumen. Besonders forschöne Treppen lassen sich mit Florentinerstufen und Florentinereckstufen realisieren. Treppensockel, Längsschenkel und passende Sockelleisten ergänzen das Sortiment. So lässt sich der moderne Landhausstil innen wie außen perfekt umsetzen.

FLIESENPROGRAMM | INDOOR & OUTDOOR Extrudiertes Steinzeug gem. DIN EN 14411 Alb

	 Bodenfliese R 10	 Sockelleiste	 Florentinerstufe R 11	 Florentiner Eckstufe R 11	 Treppensockel jeweils 3-tlg.	 Längsschenkel R 10
Maße in mm Werkmaß	310 x 310 x 9,5	310 x 80 x 8	310 x 320 x 9,5	320 x 320 x 9	-	310 x 105 x 52 x 8
Format-Nr.*	22 3131	24 3108	24 3166	24 3155	l.: 24 3150 / r.: 24 3160	24 4899
PG je Mengeneinheit	108	231	381	384	405	396
Mengeneinheit	m ²	Stück	Stück	Stück	Set	Stück
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	10,00	3,20	3,20	-	-	3,20
kg/Stück ca.	2,00	0,42	2,00	3,35	1,10	0,84
Stück je Paket	8	34	6	1	1	8
m ² je Paket	0,80	-	-	-	-	-
Pakete je Palette	68	-	34	-	-	-
m ² je Palette	54,40	-	-	-	-	-

*Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | Bitte beachten: Für die Florentinerstufe und die Florentiner Eckstufe gelten andere Farbnummern!



BRAVA Creme
Farb-Nr. 620 | IV | R 10



BRAVA Weißgrau
Farb-Nr. 621 | IV | R 10



BRAVA Grau**
Farb-Nr. 622 | IV | R 10



BRAVA Anthrazit**
Farb-Nr. 623 | IV | R 10



ALLES ANDERE ALS BODENSTÄNDIG

Inspiziert vom Zeitgeist, wurde diese Fliese von Ingenieuren und Designern eigens konzipiert, um den Bedürfnissen der Verbraucher auf moderne Art zu entsprechen. Die Symbiose aus brillanten Farben und handwerklichem Know-How ermöglichen ebenso lebhaftere wie dekorative Wand- und Bodengestaltungen. Die Qualität der Materialien und Oberflächen in Verbindung mit ihren harmonischen Farben machen diese Fliesenserie zu einem Allrounder für die vielfältige Gestaltung zahlreicher Wohn- und Raumsituationen.

FLIESENPROGRAMM Feinsteinzeug gem. DIN EN 14411 Bl_a



Bodenfliese	
rektifiziert	
Maße in mm Werkmaß	597 x 297 x 8
Format-Nr.*	21 6030
PG je Mengeneinheit	195
Mengeneinheit	m ²
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	5,55
kg/Stück ca.	3,13
Stück je Paket	8
m ² je Paket	1,439
Pakete je Palette	40
m ² je Palette	57,56

*Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | **kolorierter Scherben



EIN INSPIRIERENDES WOHNGEFÜHL

Lassen Sie sich von der Serie Cartagena auf eine außergewöhnliche Reise in die faszinierende Welt der Wohnkeramik entführen. Das filigrane Design und die klassischen Beige-, Grau- und Brauntöne verleihen ihr das Zeug zum Klassiker. Ihr großflächiges Format überzeugt nicht nur im Wohnbereich, sondern eignet sich auch für den Einsatz in Cafés und Hotels durch klare Linien und moderne Farbnuancen, die den Charakter der Räume unterstreichen.



CARTAGENA Salta Weißbeige
Farb-Nr. 280 | IV | R 10



CARTAGENA Bahia Graubeige
Farb-Nr. 281 | IV | R 10



CARTAGENA Burgos Hellgrau
Farb-Nr. 282 | IV | R 10



CARTAGENA Cordoba Dunkelbraun**
Farb-Nr. 283 | IV | R 10



CARTAGENA Coro Dunkelgrau**
Farb-Nr. 284 | IV | R 10



CARTAGENA Azul Schwarz**
Farb-Nr. 285 | IV | R 10

FLIESENPROGRAMM Feinsteinzeug gem. DIN EN 14411 Bl_a



	Bodenfliese	Mosaikmatte
	rektifiziert	47 mm R 10/B
Maße in mm Werkmaß	597 x 297 x 8	297 x 297 x 8
Format-Nr.*	21 6030	75 3030
PG je Mengeneinheit	188	190
Mengeneinheit	m²	Stück
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	5,55	11,00
kg/Stück ca.	3,13	1,45
Stück je Paket	8	11
m ² je Paket	1,439	1,000
Pakete je Palette	40	-
m ² je Palette	57,56	-

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | ** kolorierter Scherben

CARTAGENA



CHIANTI Arezzo Beige
Farb-Nr. 519 | IV | R 10



CHIANTI Arbia Weißbeige
Farb-Nr. 520 | IV | R 10



CHIANTI Trionto Grau**
Farb-Nr. 521 | IV | R 10



CHIANTI Impero Graubeige
Farb-Nr. 522 | IV | R 10




CHIANTI Ambra Anthrazit**
Farb-Nr. 523 | IV | R 10



VERLEIHT WOHLFÜHLMOMENTEN EIN GEFÜHL VON EWIGKEIT

Die Natursteinoptik der Serie Chianti strahlt durch ihre imposante Natürlichkeit in jedem Raum Ruhe und Geborgenheit aus und sorgt für eine zeitlose Boden- und Wandgestaltung. Unaufdringliche Grau- und Beigetöne, die sich an der natürlichen Maserung eines Marmorgesteins orientieren, ermöglichen ein harmonisches Einfügen in jede Umgebung. Mit der weichen und edel wirkenden Oberfläche können Wohnräume anmutig gestaltet werden. Ein echtes Stück Lebensqualität.

FLIESENPROGRAMM | INDOOR & OUTDOOR Extrudiertes Steinzeug gem. DIN EN 14411 Alb

				
	Bodenfliese rektifiziert	Sockelleiste	Mosaikmatte 32 mm R 10/B	GIGA-Line® Stufe*** 2-teilig
Maße in mm Werkmaß	698 x 348 x 9	698 x 80 x 9	348 x 348 x 9	400 - 1350 x 307 x 35 x 12,5 400 - 1350 x 150 x 10,0
Format-Nr.*	21 7035	74 7008	75 3535	24 9944
PG je Mengeneinheit	261	250	264	248
Mengeneinheit	m ²	Stück	Stück	Set
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	4,07	1,42	8,00	-
kg/Stück ca.	5,10	0,95	2,00	13,95
Stück je Paket	5	10	4	1
m ² je Paket	1,229	-	-	-
Pakete je Palette	44	-	-	-
m ² je Palette	54,08	-	-	-

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | ** kolorierter Scherben | *** nur in Arbia Weißbeige und Ambra Anthrazit



ZEITGEMÄSSE INTERPRETATION VON BETON

Puristische Klarheit als neues Dekorationselement: Verleihen Sie Ihrem Wohnraum mit den Fliesen der Serie Fossil ein zeitgemäßes Wohngefühl. Als Unikat verbindet sie zarte Linien mit dezenten Maserungen, die an Holzstrukturen erinnern. Die leichten aber charakterstarken Farbtöne der Serie, die wie der Name an eine andere Zeit erinnern, verbinden das rustikal wirkende Design der Wohnkeramik mit natürlichen Nuancen auf einer matten Grundfläche. Diese dynamische Serie hat das Potenzial ein moderner Klassiker zu werden.



FOSSIL Antissa Creme
Farb-Nr. 555 | IV | R 10



FOSSIL Namib Sand
Farb-Nr. 556 | IV | R 10




FOSSIL Curio Grau**
Farb-Nr. 557 | IV | R 10



FOSSIL Sigre Graubraun**
Farb-Nr. 558 | IV | R 10



FLIESENPROGRAMM | INDOOR & OUTDOOR Extrudiertes Steinzeug gem. DIN EN 14411 Alb

			
	Bodenfliese	Sockelleiste	Mosaikmatte
	rektifiziert		47 mm R 10/B
Maße in mm Werkmaß	698 x 348 x 9	698 x 80 x 9	348 x 348 x 9
Format-Nr.*	21 7035	74 7008	75 3535
PG je Mengeneinheit	269	250	264
Mengeneinheit	m²	Stück	Stück
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	4,07	1,42	8,00
kg/Stück ca.	5,10	0,95	2,20
Stück je Paket	5	10	4
m ² je Paket	1,229	-	-
Pakete je Palette	44	-	-
m ² je Palette	54,08	-	-

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | ** kolorierter Scherben



IMPERIA Seidenbeige
Farb-Nr. 395 | IV | R 10



IMPERIA Perlengrau
Farb-Nr. 396 | IV | R 10



IMPERIA Graphitgrau**
Farb-Nr. 397 | IV | R 10




IMPERIA Nero Grau**
Farb-Nr. 398 | IV | R 10



SYNERGIE AUS KLARHEIT UND URSPRÜNGLICHKEIT

An die Weiten des sagenumwobenen Weltreiches der Römer erinnernd, überzeugt das Design der Serie Imperia durch grafische Strukturen und eindrucksvolle Verläufe, die für Tiefe und Dynamik sorgen. Unterschiedliche Verlegearten sowie der Einsatz von Mosaik mit rutschhemmender Oberfläche ermöglichen die Realisierung zahlreicher Raumkonzepte. Ob klassisch moderne Wohnküche oder barrierefreie, zeitgemäße Bäder mit begehbaren Duschen.

FLIESENPROGRAMM | INDOOR & OUTDOOR Extrudiertes Steinzeug gem. DIN EN 14411 Alb

		
	Bodenfliese	Mosaikmatte
	rektifiziert	47 mm R 10/B
Maße in mm Werkmaß	597 x 297 x 8	297 x 297 x 8
Format-Nr.*	21 6030	75 3030
PG je Mengeneinheit	272	190
Mengeneinheit	m²	Stück
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	5,55	11,00
kg/Stück ca.	3,13	1,45
Stück je Paket	8	11
m ² je Paket	1,439	1,000
Pakete je Palette	40	-
m ² je Palette	57,56	-

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | ** kolorierter Scherben



www.rausch-classics.de



ALLES SCHÖNE LIEGT IM EINFACHEN

Lithos – der Designklassiker, der seine Sinnlichkeit aus der Reduktion schöpft. Schlicht und schnörkellos. Zeitlos schön. Unverwechselbar – in den Farbwelten grau, cremebeige und braun. Kaum ein Designklassiker wirkt so ausdrucksstark wie diese Serie und fügt sich gleichzeitig so perfekt in die unterschiedlichsten Wohnstile ein. Die dezent strukturierte, raue Oberfläche verbreitet an dem Ort, an dem Sie täglich Ihre Zeit verbringen, eine angenehme Atmosphäre mit ausgleichendem Charakter.



LITHOS Devon Grau
Farb-Nr. 334 | IV | R 10



LITHOS Jura Gelb
Farb-Nr. 330 | IV | R 10



LITHOS Perm Braun
Farb-Nr. 332 | IV | R 10



LITHOS Trias Anthrazit
Farb-Nr. 333 | IV | R 10



LITHOS Silur Creme
Farb-Nr. 335 | IV | R 10

FLIESENPROGRAMM | INDOOR & OUTDOOR Extrudiertes Steinzeug gem. DIN EN 14411 Alb

					
	Bodenfliese	Bodenfliese	Sockelleiste	Sockelleiste	Mosaikmatte
Maße in mm Werkmaß	310 x 310 x 9,5	245 x 245 x 9	310 x 80 x 8	245 x 80 x 8	32 mm R 10/B
Format-Nr.*	22 3131	22 2424	24 3108	24 2408	75 3131
PG je Mengeneinheit	230	145	231	241	233
Mengeneinheit	m ²	m ²	Stück	Stück	Stück
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	10,00	16,00	3,20	4,00	10,00
kg/Stück ca.	2,00	1,22	0,42	0,30	1,65
Stück je Paket	8	16	34	40	10
m ² je Paket	0,80	1,00	-	-	1
Pakete je Palette	68	72	-	-	-
m ² je Palette	54,40	72,00	-	-	-

				
	Modern-Line Kantenstufe	Modern-Line Eckstufe	Längsschenkel	Längsschenkel
Maße in mm Werkmaß	310 x 307 x 35 x 9,5	307 x 307 x 35 x 9,5	310 x 152 x 52 x 9,5	245 x 105 x 52 x 9
Format-Nr.*	24 3144	24 3133	24 4888	24 4877
PG je Mengeneinheit	239	240	234	242
Mengeneinheit	Stück	Stück	Stück	Stück
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	3,2	-	3,2	4,0
kg/Stück ca.	2,00	2,45	1,25	0,68
Stück je Paket	6	1	8	8
m ² je Paket	-	-	-	-
Pakete je Palette	34	-	40	84
m ² je Palette	-	-	-	-



LITHOS Trias Anthrazit**
 Farb-Nr. 333 | IV | R 10



LITHOS Devon Grau**
 Farb-Nr. 334 | IV | R 10



LITHOS Silur Creme
 Farb-Nr. 335 | IV | R 10

FLIESENPROGRAMM | INDOOR & OUTDOOR | OBERFLÄCHE R10

Extrudiertes Steinzeug gem. DIN EN 14411 Al_B

	Bodenfliese rektifiziert	Sockelleiste	GIGA-Line® Stufe 2-teilig	Terrasselement*** rektifiziert R 10
Maße in mm Werkmaß	698 x 348 x 9	698 x 80 x 10	400 - 1350 x 307 x 35 x 12,5 400 - 1350 x 150 x 10,0	700 x 400 x 22
Format-Nr.*	21 7035	74 7008	24 9944	27 7022
PG je Mengeneinheit	244	250	248	235
Mengeneinheit	m ²	Stück	Set	Stück
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	4,07	1,42	-	3,5
kg/Stück ca.	5,10	0,95	13,95	12,20
Stück je Paket	5	10	1	3
m ² je Paket	1,229	-	-	0,86
Pakete je Palette	44	-	-	32
m ² je Palette	54,08	-	-	27,52

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | ** kolorierter Scherben bei Fliese 698 x 348 mm und GIGA-Line® Stufe | *** nur in Devon Grau und Silur Creme

DAS BESTE AUS BEIDEN WELTEN:

Sicherheit kombiniert mit der schlichten, doch unverwechselbaren Oberflächengestaltung der Serie Lithos: Der Design-Klassiker in einer besonderen Ausführung. In den Farben Trias Anthrazit, Devon Grau und Silur Creme verspricht Lithos RH die einzigartige Zusammenführung von Nutzen und Schönheit bei einer Rutschhemmung von R11/B.



LITHOS Trias Anthrazit**
 Farb-Nr. 353 | IV | R 11/B



LITHOS Devon Grau**
 Farb-Nr. 354 | IV | R 11/B



LITHOS Silur Creme
 Farb-Nr. 355 | IV | R 11/B


FLIESENPROGRAMM | INDOOR & OUTDOOR | OBERFLÄCHE TRITTSICHER R 11/B

Extrudiertes Steinzeug gem. DIN EN 14411 Al_B

	Bodenfliese rektifiziert	Bodenfliese	Modern-Line Kantenstufe	Modern-Line Eckstufe	GIGA-Line® Stufe 2-teilig
Maße in mm Werkmaß	698 x 348 x 9	310 x 310 x 9,5	310 x 307 x 35 x 9,5	307 x 307 x 35 x 9,5	400 - 1350 x 307 x 35 x 12,5 400 - 1350 x 150 x 10,0
Format-Nr.*	21 7035	22 3131	24 3144	24 3133	24 9944
PG je Mengeneinheit	252	236	237	238	251
Mengeneinheit	m ²	m ²	Stück	Stück	Set
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	4,07	10,0	3,2	-	-
kg/Stück ca.	5,10	2,00	2,00	2,45	13,95
Stück je Paket	5	8	6	1	1
m ² je Paket	1,229	0,800	-	-	-
Pakete je Palette	44	68	34	-	-
m ² je Palette	54,08	54,40	-	-	-

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | ** kolorierter Scherben bei Fliese 698 x 348 mm und GIGA-Line® Stufe



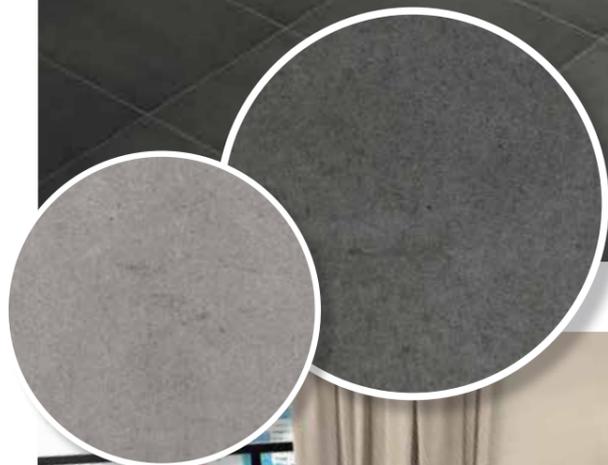

BEWUNDERNSWERTE SCHÖNHEIT UND ELEGANZ

Schon im 14. Jahrhundert waren Glasprodukte aus Murano, einer Inselgruppe in der Lagune von Venedig, als Luxusartikel in der ganzen Welt bekannt. Kunstvoll und edel gestaltet, besticht auch die Architekturkeramik der Serie Murano durch unaufdringliche Farbnuancen in Grau- und Brauntönen, die Ihren persönlichen Einrichtungsstil optimal zur Geltung bringen. Bewusst dezent angelegt, verleiht das Design jedem Raum kühle Eleganz und eine ausgleichende Wirkung.



MURANO Achat Braun**
Farb-Nr. 390 | IV | R 10



MURANO Opal Weißgrau
Farb-Nr. 391 | IV | R 10



MURANO Quarz Dunkelgrau**
Farb-Nr. 392 | IV | R 10



MURANO Onyx Anthrazit**
Farb-Nr. 393 | IV | R 10



FLIESENPROGRAMM | INDOOR & OUTDOOR Extrudiertes Steinzeug gem. DIN EN 14411 Alb

	Bodenfliese	Mosaikmatte
	rektifiziert	47 mm R 10/B
Maße in mm Werkmaß	597 x 297 x 8	297 x 297 x 8
Format-Nr.*	21 6030	75 3030
PG je Mengeneinheit	270	190
Mengeneinheit	m²	Stück
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	5,55	11,00
kg/Stück ca.	3,13	1,45
Stück je Paket	8	11
m ² je Paket	1,439	1,000
Pakete je Palette	40	-
m ² je Palette	57,56	-


* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | ** kolorierter Scherben



NATURE ART Bambus Beige
 Farb-Nr. 112 | IV | R 10



NATURE ART Goldbraun
 Farb-Nr. 113 | IV | R 10



NATURE ART Cognac Braun
 Farb-Nr. 114 | IV | R 10



Nature ART Lava Schwarz
 Farb-Nr. 118 | IV | R 10



NATURE ART Quarz Grau
 Farb-Nr. 119 | IV | R 10



Nature ART Umbra Braun
 Farb-Nr. 124 | IV | R 10





EIN GEFÜHL VON URLAUB – FÜR INNEN UND AUSSEN

Warme, einladende Farben verleihen der Wohnkeramik der Nature ART Kollektion ihren unverwechselbaren mediterranen Touch. Naturnahe Farbtöne vom klassischen warmen Erdbraun über Beige bis hin zu Steingrau fügen sich in Verbindung mit einem unverwechselbaren Farbverlauf harmonisch in Ihre Wohnlandschaft ein. Mit dem naturnahen Design überzeugt diese Wohnkeramik nicht nur im Wohnbereich. Gerade auch im Außenbereich lässt sie die Grenzen zwischen gefühltem Urlaub und alltäglicher Realität schwinden.

FLIESENPROGRAMM | INDOOR & OUTDOOR Extrudiertes Steinzeug gem. DIN EN 14411 Ab

						
	Bodenfliese	Sockelleiste	Florentiner Eckstufe	Florentinerstufe	Treppensockel jeweils 2-teilig	Mosaikmatte 25 mm R 10/B
Maße in mm Werkmaß	360 x 360 x 9,5	360 x 80 x 9,5	320 x 320 x 9,5	360 x 320 x 9,5	zu 360 mm	363 x 363 x 9,5
Format-Nr.*	22 3636	24 3608	24 3155	24 3666	links: 24 3650 rechts: 24 3660	75 3636
PG je Mengeneinheit	200	207	205	204	206	211
Mengeneinheit	m ²	Stück	Stück	Stück	Set	Stück
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	7,5	2,7	-	2,70	-	7,5
kg/Stück ca.	2,70	0,57	3,35	2,40	1,00	2,25
Stück je Paket	9	30	1	6	1	1
m ² je Paket	1,2	-	-	-	-	-
Pakete je Palette	48	-	-	30	-	-
m ² je Palette	57,6	-	-	-	-	-

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer

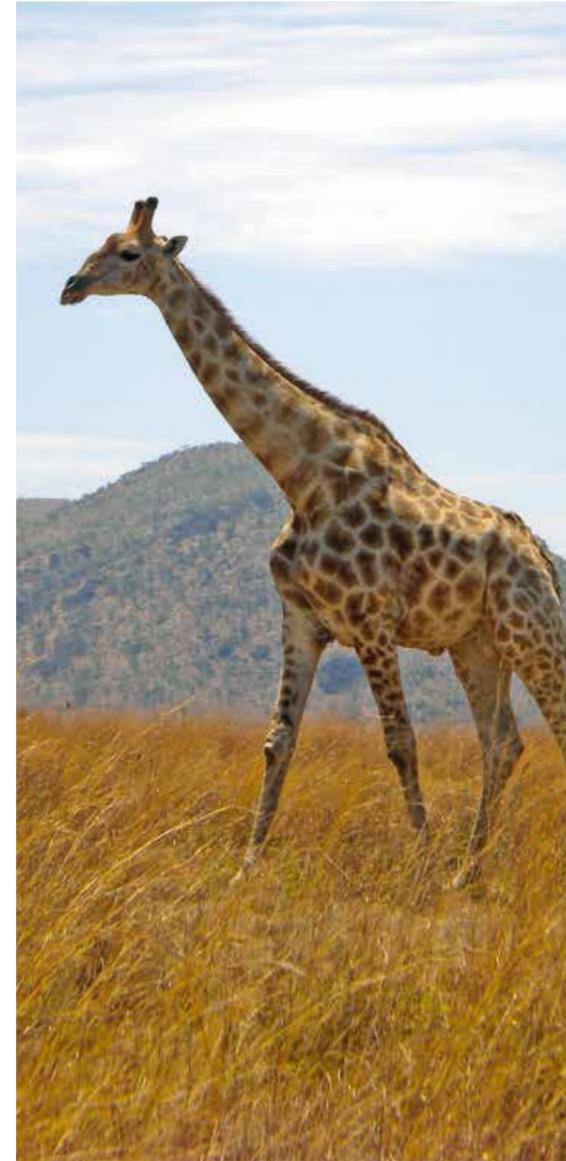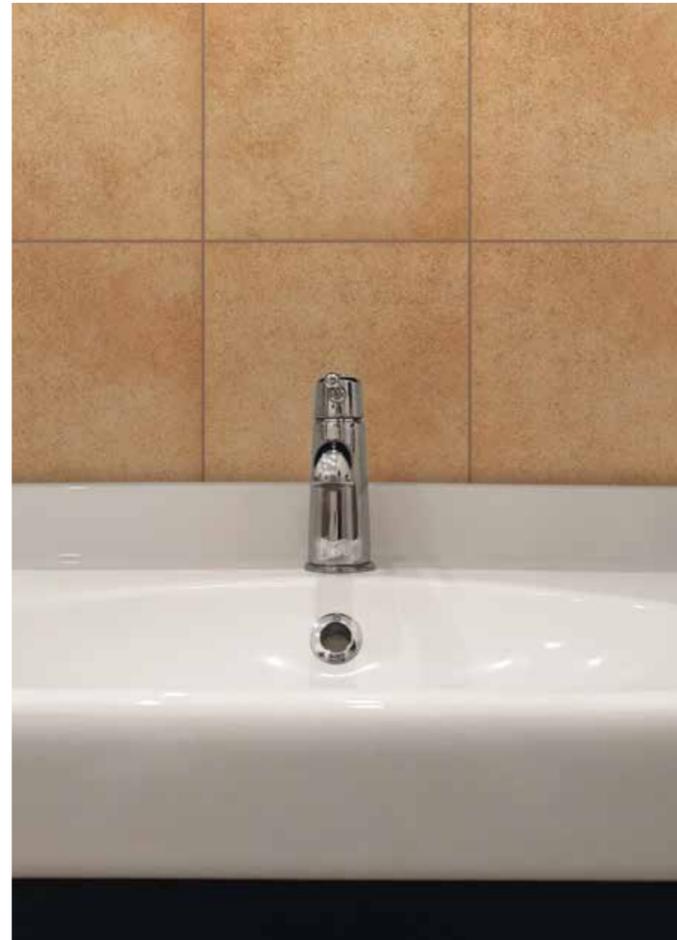

NATURE ART Tangra Grau
Farb-Nr. 110 | IV | R 10



NATURE ART Bambus Beige
Farb-Nr. 112 | IV | R 10



NATURE ART Terra Braun
Farb-Nr. 116 | IV | R 10



NATURE ART Quarz Grau
Farb-Nr. 119 | IV | R 10

FLIESENPROGRAMM | INDOOR & OUTDOOR Extrudiertes Steinzeug gem. DIN EN 14411 Ab

						
	Bodenfliese	Bodenfliese	Sockelleiste	Sockelleiste	Längsschenkel	Längsschenkel
Maße in mm Werkmaß	310 x 310 x 9,5	245 x 245 x 9	310 x 80 x 8	245 x 80 x 8	310 x 152 x 52 x 9,5	245 x 105 x 52 x 9
Format-Nr.*	22 3131	22 2424	24 3108	24 2408	24 4888	24 4877
PG je Mengeneinheit	230	145	231	241	234	242
Mengeneinheit	m ²	m ²	Stück	Stück	Stück	Stück
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	10,0	16,0	3,2	4,0	3,20	4,00
kg/Stück ca.	2,00	1,22	0,42	0,30	1,25	0,68
Stück je Paket	8	16	34	40	8	8
m ² je Paket	0,80	1,00	-	-	-	-
Pakete je Palette	68	72	-	-	40	-
m ² je Palette	54,40	72,00	-	-	-	-

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer

NEVADA



EDEL & NATÜRLICH

Inspiziert von den atemberaubenden Wüstensteppen Nevada erinnert das Design dieser klassisch modernen Serie an verwehte Sanddünen, offene Weiten und großartige Natur. Sieben warme Farbtöne machen diese Fliesenserie zum „Universalgenie“ für jede Wohnsituation. Mit ihrem zeitlosen Design bildet sie die ideale Basis für eine individuelle und harmonische Raumgestaltung.

SERIE NEVADA



NEVADA Savanna
Farb-Nr. 364N | V | R 10



NEVADA Azteka
Farb-Nr. 365N | V | R 10



NEVADA Cheyenne
Farb-Nr. 366N | V | R 10



NEVADA Smoke
Farb-Nr. 367N | V | R 10

NEVADA



NEVADA Pueblo**
Farb-Nr. 368N | IV | R 10




NEVADA Tobacco**
Farb-Nr. 369N | IV | R 10



NEVADA Trinity**
Farb-Nr. 370N | IV | R 10

FLIESENPROGRAMM Feinsteinzeug gem. DIN EN 14411 Bl_a

			
	Bodenfliese rektifiziert	Sockelleiste	Mosaikmatte 47 mm R 10/B
Maße in mm Werkmaß	597 x 297 x 9	597 x 80 x 9	297 x 297 x 9
Format-Nr.*	51 6030	74 6008	75 3030
PG je Mengeneinheit	189	192	190
Mengeneinheit	m²	Stück	Stück
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	5,55	1,66	11,00
kg/Stück ca.	3,70	0,98	1,50
Stück je Paket	7	10	11
m ² je Paket	1,26	-	1
Pakete je Palette	40	-	-
m ² je Palette	50,4	-	-

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | ** kolorierter Scherben



OPUS Beige
Farb-Nr. 373 | IV | R 10/B



OPUS Braunbeige**
Farb-Nr. 374 | IV | R 10/B



OPUS Hellgrau
Farb-Nr. 375 | IV | R 10/B



OPUS Mittelgrau**
Farb-Nr. 376 | IV | R 10/B



OPUS Anthrazit**
Farb-Nr. 377 | IV | R 10/B

OPUS

ALS GESAMTWERK ...

... mit subtiler Raffinesse überzeugt die Serie Opus durch die Möglichkeit einer noch individuelleren Fliesenvielfalt. Die sorgsam ausgewählten Dekore bestechen durch ihren nostalgischen Charakter mit Spielraum für detailreiche und individuelle Fliesenprojekte.

Unterschiedliche Verlegearten sowie der Einsatz von Mosaik ermöglichen die Realisierung zahlreicher Raumkonzepte und Einrichtungsstile. Die harmonisch aufeinander abgestimmten Farben der Serie bieten eine Fülle an Möglichkeiten für die Gestaltung von Bädern, Wohnräumen, Küchen und Eingangsbereichen.



FLIESENPROGRAMM Feinsteinzeug gem. DIN EN 14411 Bl_a



	Bodenfliese	Mosaikmatte	Dekorfliese im 6er Set
	rektifiziert	47 mm R 10/B	rektifiziert
Maße in mm Werkmaß	597 x 297 x 8	297 x 297 x 8	297 x 297 x 8
Format-Nr.*	21 6030	75 3030	25 3030
PG je Mengeneinheit	278	190	162
Mengeneinheit	m²	Stück	Karton
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	5,55	11,00	11,00
kg/Stück ca.	3,13	1,45	1,50
Stück je Paket	8	11	6=1 Set
m ² je Paket	1,439	1,000	-
Pakete je Palette	40	-	-
m ² je Palette	57,56	-	-

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | ** kolorierter Scherben



SERIE OPUS | DEKORE



Opus Beige | Farb-Nr. 373 | IV | R 10/B



OPUS Braunbeige | Farb-Nr. 374 | IV | R 10/B

OPUS DEKORE 6er Set pro Farbe | Werkmaß: 297 x 297 x 8 mm



OPUS Mittelgrau | Farb-Nr. 376 | IV | R 10/B



OPUS Hellgrau | Farb-Nr. 375 | IV | R 10/B



OPUS Anthrazit | Farb-Nr. 377 | IV | R 10/B





SCANDIC Turku Beige
Farb-Nr. 630 | IV | R9



SCANDIC Fjord Graubeige
Farb-Nr. 631 | IV | R9



SCANDIC Oslo Hellgrau
Farb-Nr. 632 | IV | R9



SCANDIC Malmö Mittelgrau
Farb-Nr. 633 | IV | R9



SCANDIC Arctic Anthrazit**
Farb-Nr. 634 | IV | R9

MIT NORDISCHEM CHARME

Inspiziert vom skandinavischen Lebensstil, setzt das Design der Serie Scandic auf besonders weiche Kontraste in naturnahen Farben. Diese Form des ausgeglichenen Lifestyles wird mit dem dänischen Wort „Hygge“ perfekt beschrieben. Das so viel wie „Gemütlichkeit“ bedeutende Wort, drückt sich im Wohnstil durch ein ruhiges und besonders wohnliches Ambiente aus. In Kombination mit hellen Holzarten wie Kiefer, Birke und Fichte sowie Naturmaterialien, schafft die Serie Scandic eine Atmosphäre mit hohem Wohlfühlfaktor. Die ideale Basis für Wohnwelten im angesagten skandinavischen Stil.




FLIESENPROGRAMM Feinsteinzeug gem. DIN EN 14411 Bl_a



	Bodenfliese rektifiziert	Bodenfliese rektifiziert
Maße in mm Werkmaß	797 x 797 x 8,5	797 x 397 x 8,5
Format-Nr.*	52 8080	51 8040
PG je Mengeneinheit	279	280
Mengeneinheit	m ²	m ²
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	1,5625	3,1250
kg/Stück ca.	11,84	5,92
Stück je Paket	2	4
m ² je Paket	1,28	1,28
Pakete je Palette	56	54
m ² je Palette	71,68	69,12

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | ** kolorierter Scherben





TAIGA Tola Grau**
Farb-Nr. 530 | IV | R 9



TAIGA Kambala Graubraun
Farb-Nr. 532 | IV | R 9



TAIGA Ebano Anthrazit**
Farb-Nr. 535 | IV | R 9



TAIGA Oak Gelbbraun
Farb-Nr. 536 | IV | R 9



**PFLEGELEICHTE KERAMIK
IN NATÜRLICHER HOLZOPTIK**

Die perfekte Kombination aus Holzoptik und den Vorteilen keramischer Bodenbeläge der Serie Taiga bietet Ihnen optisch überzeugende Lösungen für alle Anforderungen. Das belebende Design dieser Serie, inspiriert von weitläufigen Wäldern und deren natürlichen Farbtönen, verleiht jedem Raum einen individuellen Charakter. Eine überzeugende Kombination naturnaher Erdtöne mit zarten Holzmaserungen.

HOLZ
OPTIK

FLIESENPROGRAMM | INDOOR & OUTDOOR Extrudiertes Steinzeug gem. DIN EN 14411 Al_b

	 Bodenfliese	 Terrassenelement***
	rektifiziert	rektifiziert R 10
Maße in mm Werkmaß	698 x 348 x 9	700 x 400 x 22
Format-Nr.*	21 7035	27 7022
PG je Mengeneinheit	260	235
Mengeneinheit	m²	Stück
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	4,07	3,5
kg/Stück ca.	5,10	12,20
Stück je Paket	5	3
m ² je Paket	1,229	0,86
Pakete je Palette	44	32
m ² je Palette	54,08	27,52

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | ** kolorierter Scherben | *** ausschließlich in den Farben Tola Grau und Kambala Graubraun





TESSIN Betongrau**
Farb-Nr. 550 | IV | R 10




TESSIN Loftbeige
Farb-Nr. 551 | IV | R 10



TESSIN Zementbeige
Farb-Nr. 552 | IV | R 10



TESSIN Sandbeige
Farb-Nr. 553 | IV | R 10

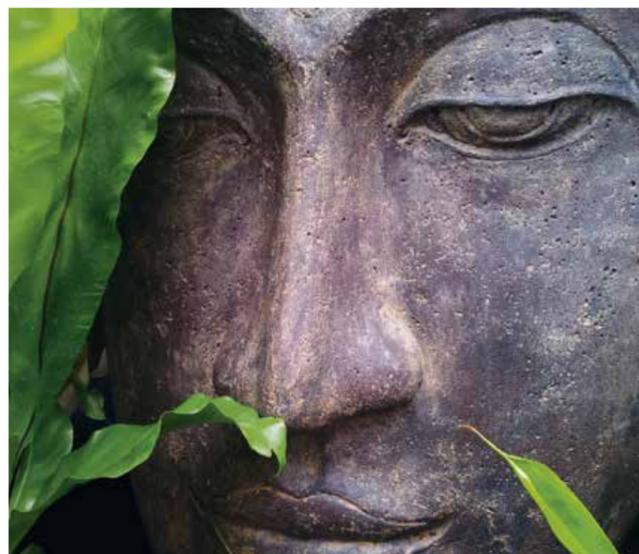

DESIGN MEETS URBAN CHIC

Die Gestaltung eines modernen Ambientes im Einrichtungsstil Urbanität gelingt garantiert mit den Fliesen der Serie Tessin. Die nur geringe Fugenbreite lässt Grenzen zu Gunsten eines flächigen Gesamteindrucks verwischen. Das Design überzeugt durch seinen unaufdringlichen Charakter, der gekonnt durch die Farbwelten beige und grau unterstrichen wird. Wohnwelten mit Designanspruch im Industrial-Look erhalten den nötigen Großstadtchic.

MODERN – STILPRÄGEND – URBAN

FLIESENPROGRAMM | INDOOR & OUTDOOR

Extrudiertes Steinzeug gem. DIN EN 14411 Alb

						
	Bodenfliese rektifiziert	Bodenfliese	Sockelleiste	Sockelleiste	Längsschenkel	Mosaikmatte 47 mm R 10/B
Maße in mm Werkmaß	698 x 348 x 9	310 x 310 x 9,5	698 x 80 x 9	310 x 80 x 8	310 x 205 x 47 x 9,5	348 x 348 x 9
Format-Nr.*	21 7035	22 3131	74 7008	24 3108	24 4820	75 3535
PG je Mengeneinheit	269	112	250	231	253	264
Mengeneinheit	m ²	m ²	Stück	Stück	Stück	Stück
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	4,07	10,00	1,42	3,20	3,20	8,00
kg/Stück ca.	5,10	2,00	0,95	0,42	1,40	2,20
Stück je Paket	5	8	10	34	8	4
m ² je Paket	1,229	0,800	-	-	-	-
Pakete je Palette	44	68	-	-	-	-
m ² je Palette	54,08	54,40	-	-	-	-

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | ** kolorierter Scherben bei Fliese 698 x 348 mm



VULKANO Hellgrau
Farb-Nr. 524 | IV | R 10



VULKANO Mittelgrau**
Farb-Nr. 525 | IV | R 10




VULKANO Anthrazit**
Farb-Nr. 526 | IV | R 10



VULKANO Beige
Farb-Nr. 527 | IV | R 10


FLIESENPROGRAMM | INDOOR & OUTDOOR

			
	Bodenfliese rektifiziert *1	Bodenfliese rektifiziert *2	Bodenfliese *1
Maße in mm Werkmaß	698 x 348 x 9	598 x 598 x 10	310 x 310 x 9,5
Format-Nr.*	21 7035	52 6060	22 3131
PG je Mengeneinheit	265	267	266
Mengeneinheit	m²	m²	m²
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	4,07	2,78	10,00
kg/Stück ca.	5,10	8,27	2,00
Stück je Paket	5	3	8
m ² je Paket	1,229	1,079	0,800
Pakete je Palette	44	40	68
m ² je Palette	54,08	43,16	54,40



VON GRUND AUF LUXURIÖS – DIE PREMIUM-BODENFLIESE

Sie haben hohe Ansprüche an die Qualität Ihrer Inneneinrichtung? Die Premium-Serie Vulkano führt Sie in eine unvergleichliche Welt der Farben und bietet mit ihrem breiten Zusatzsortiment nahezu unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten. Lassen Sie sich inspirieren von dieser exklusiven Linie, die Maßstäbe in Punkto zeitloser Eleganz setzt. Das glamouröse Luxus-Design erfüllt alle Anforderungen an Wohnkeramik mit Charakter: Ein imposanter und dennoch elegant-moderner Auftritt.

						
	Längschenkel	Sockelleiste	Sockelleiste	Mosaikmatte 32 mm R 10/B	Brick-Bordüre	Terrassenelement R 11/B rekt. *1 ausschließl. Mittelgrau
Maße in mm Werkmaß	310 x 205 x 47 x 9,5	310 x 80 x 8	698 x 80 x 9	313 x 313 x 9,5	500 x 330 x 9	700 x 400 x 22
Format-Nr.*	24 4820	24 3108	74 7008	75 3131	75 5033	27 7022
PG je Mengeneinheit	253	231	250	233	405	235
Mengeneinheit	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	m²
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	3,20	3,20	1,42	10,00	6,0/m ² 2,0/m	3,50
kg/Stück ca.	1,40	0,42	0,95	1,65	3,50	12,20
Stück je Paket	8	34	10	10	3	3
m ² je Paket	-	-	-	1	0,50	0,86
Pakete je Palette	-	-	-	-	-	32
m ² je Palette	-	-	-	-	-	27,52

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | *1 extrudiertes Steinzeug gem. DIN EN 14411 Alb | *2 Feinsteinzeug gem. DIN EN 14411 Bl₂
** kolorierter Scherben bei Fliese 698 x 348 mm, 598 x 598 mm und Terrassenelement



BRICK LOFT Sand | Farb-Nr. 570 | IV



BRICK LOFT Vanille | Farb-Nr. 571 | IV



BRICK LOFT Taupe | Farb-Nr. 572 | IV



BRICK LOFT Ziegel | Farb-Nr. 573 | IV



BRICK LOFT Hellgrau | Farb-Nr. 574 | IV



BRICK LOFT Felsgrau | Farb-Nr. 575 | IV



BRICK LOFT Anthrazit | Farb-Nr. 576 | IV



Anwendungsbeispiel für Riemchen im Außenbereich

STYLISCH & LANGLEBIG – INNEN UND AUSSEN

Die Verblender der Serie Brick Loft ermöglichen die besonders effektvolle Erfüllung Ihrer Wohnträume: Ob als vollflächige Außenwandverkleidung oder optisches Highlight im Innenbereich. Die Klinkerriemchen stellen die optimale, individuelle Ergänzung zum breiten Bodenfliesensortiment dar. Der dauerhafte Schutz vor Verwitterung, Schimmel- oder Tauwasserbildung stellt eine jahrzehntelange, qualitativ hochwertige Gestaltung Ihrer Fassade sicher.

RIEMCHEN | INDOOR & OUTDOOR


Riemchen	
Maße in mm Werkmaß	240 x 71 x 10
Format-Nr.*	23 2407
PG je Mengeneinheit	276
Mengeneinheit	m ²
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	48
kg/Stück ca.	0,38
Stück je Paket	29
m ² je Paket	0,6042
Pakete je Palette	99
m ² je Palette	59,81

*Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer


RIEMCHEN MIT WASSERSTRICH



PLATIN SCHWARZ | Farb-Nr. 166-WS

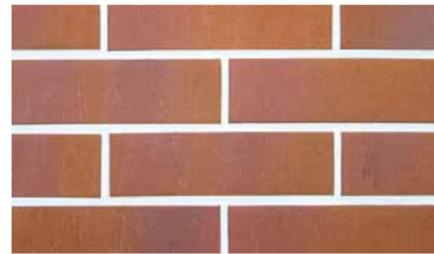

ROT GEFLAMMT | Farb-Nr. 187-WS

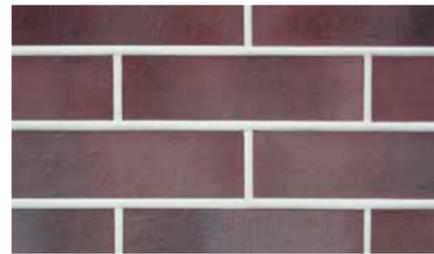

AUBERGINE | Farb-Nr. 188-WS



GRAU-CREME | Farb-Nr. 693-WS



WEISS | Farb-Nr. 901-WS



Anwendungsbeispiel für Riemchen im Außenbereich

FLIESENPROGRAMM | RIEMCHEN UNGLASIERT | MIT WASSERSTRICH


	Riemchen	Winkelriemchen
Maße in mm Werkmaß	240 x 71 x 9	177 x 52 x 71 x 9
Format-Nr.*	13 2407	14 2280
PG je Mengeneinheit	161	383
Mengeneinheit	m ²	Stück
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	50	-
kg/Stück ca.	0,34	0,32
Stück je Paket	48	28
m ² je Paket	0,96	-
Pakete je Palette	90	-
m ² je Palette	86,40	-

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer


RIEMCHEN UNGLASIERT




RENO | Farb-Nr. 151



MONTANA | Farb-Nr. 152



ROT UNI | Farb-Nr. 153




EISENSCHMELZ | Farb-Nr. 155

FLIESENPROGRAMM | RIEMCHEN UNGLASIERT


	Riemchen**	Riemchen	Winkelriemchen**	Winkelriemchen
Maße in mm Werkmaß	240 x 58 x 10	240 x 71 x 9	177 x 52 x 58 x 10	177 x 52 x 71 x 9
Format-Nr.*	13 2406	13 2407	14 2250	14 2280
PG je Mengeneinheit	104	161	383	383
Mengeneinheit	m ²	m ²	Stück	Stück
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	61	50	-	-
kg/Stück ca.	0,26	0,34	0,26	0,32
Stück je Paket	46	48	28	28
m ² je Paket	0,75	0,96	-	-
Pakete je Palette	105	90	-	-
m ² je Palette	78,75	86,40	-	-

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | **nicht erhältlich in der Farbe Eisenschmelz


VERLEGEBEISPIELE FÜR RIEMCHEN

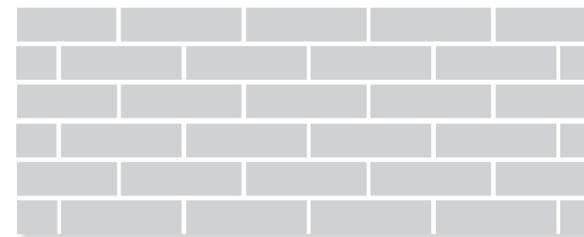


Halbverband

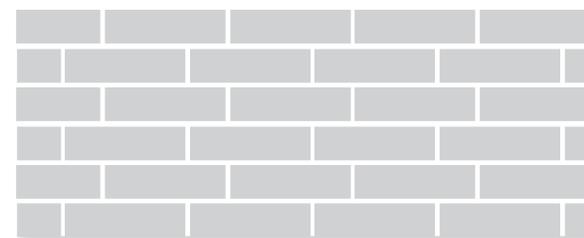

Drittelverband

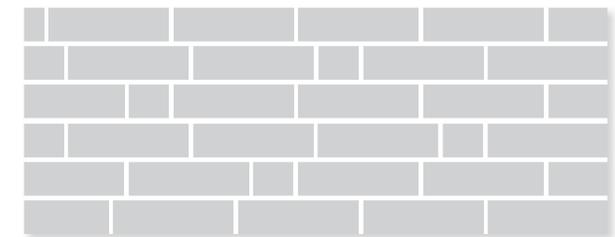

Wilder Verband mit Köpfen

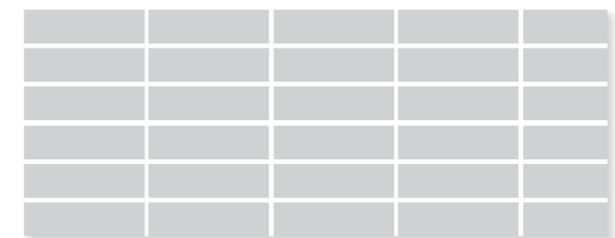

Stapelverband

SPALTPLATTEN UNGLASIERT



RENO | Farb-Nr. 151



MONTANA | Farb-Nr. 152



ROT UNI | Farb-Nr. 153



EISENSCHMELZ | Farb-Nr. 155

SPALTPLATTEN – EXTREM ROBUST UND LANGLEBIG

Die natürliche Wirkung unglasierter Spaltplatten ist nicht von der Hand zu weisen. In vier naturnahen Nuancen überzeugt die reine Naturkeramik aufgrund ihres breiten Angebots an Größen und verschiedenartigsten Formteilen, wie z. B. Längsschenkeln, Florentinerstufen und Sockelleisten. Ein sonniges, ursprüngliches Ambiente schaffend, trotzen unglasierte Spaltplatten Wind und Wetter und überzeugen gerade im Außenbereich aufgrund der extremen Frostresistenz.



FLIESENPROGRAMM | INDOOR & OUTDOOR | TRITTSICHER R 11/B



	Bodenfliese	Spaltplatte	Sockelleiste	Längsschenkel	Florentiner Längsschenkel
Maße in mm Werkmaß	240 x 240 x 12	240 x 115 x 10	240 x 73 x 10	240 x 115 x 52 x 10	240 x 115 x 52 x 10
Format-Nr.*	12 2424	11 1100	14 2407	14 4822	14 4833
PG je Mengeneinheit	124	101	303	310	318

Mengeneinheit	m ²	m ²	Stück	Stück	Stück
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	16	33	4	4	4
kg/Stück ca.	1,64	0,55	0,38	0,86	0,98
Stück je Paket	12	23	28	8	8
m ² je Paket	0,75	0,70	-	-	-
Pakete je Palette	57	105	90	98	81
m ² je Palette	42,75	73,5	-	-	-



	Florentinerstufe	Florentiner Eckstufe	Treppensockel 2-teilig links	Treppensockel 2-teilig rechts
Maße in mm Werkmaß	240 x 340 x 12	340 x 340 x 12		
Format-Nr.*	14 2466	14 2455	74 2450	74 2460
PG je Mengeneinheit	119	130	122	122

Mengeneinheit	Stück	Stück	Set	Set
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	4	-	-	-
kg/Stück ca.	3,4	4,8	1,0	1,0
Stück je Paket	4	1	1	1
m ² je Paket	-	-	-	-
Pakete je Palette	34	-	-	-
m ² je Palette	-	-	-	-

*Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer

SPALTPLATTEN GLASIERT



DENVER | Farb-Nr. 170 | IV | R 10



WEIZENGOLD | Farb-Nr. 174 | IV | R 9
WEIZENGOLD R 12/B | Farb-Nr. 175 | IV



DÜNE | Farb-Nr. 173 | IV | R 9



BERNSTEIN | Farb-Nr. 176 | IV | R 9



FLIESENPROGRAMM | INDOOR & OUTDOOR



	Spaltplatte	Längsschenkel
Maße in mm Werkmaß	240 x 115 x 10	240 x 115 x 52 x 10
Format-Nr.*	11 1100	14 4822
PG je Mengeneinheit	113	301

Mengeneinheit	m ²	Stück
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	33	4
kg/Stück ca.	0,55	0,86
Stück je Paket	23	8
m ² je Paket	0,7	-
Pakete je Palette	105	98
m ² je Palette	73,5	-

*Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer



CANYON Quarzit Grau
 Farb-Nr. 362 | V | R 10

CANYON Ardesia Schwarz**
 Farb-Nr. 363 | IV | R 10

LITHOS Devon Grau**
 Farb-Nr. 334 | IV | R 10

LITHOS Silur Creme
 Farb-Nr. 335 | IV | R 10

TAIGA Tola Grau**
 Farb-Nr. 530 | IV | R 10

TAIGA Kambala Graubraun
 Farb-Nr. 532 | IV | R 10

VULKANO Mittelgrau**
 Farb-Nr. 525 | IV | R 11/B

TERRASSENELEMENTE | 22 mm



Terrasselement	rektifiziert
Maße in mm Werkmaß	700 x 400 x 22
Format-Nr.*	27 7022
PG je Mengeneinheit	235

Mengeneinheit	m ²
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	3,5
kg/Stück ca.	12,20
Stück je Paket	3
m ² je Paket	0,86
Pakete je Palette	32
m ² je Palette	27,52

ZUBEHÖR



	Fugenkreuz T-Form	Fugenkreuz Kreuz-Form	Stelzlager stapelbar	Ausgleichsplättchen in Stelzlager einlegbar
Maße in mm	35 x 20 x 15	35 x 35 x 15	Ø 120 x 10	Viertelkreis 1 mm stark
Artikel-Nr.	77 4040 994	77 4040 990	77 4040 992	77 4040 991
PG je Mengeneinheit	225	224	223	222

Mengeneinheit	100 Stück	100 Stück	100 Stück	125 Sets zu je 4 Stück
Verpackungseinheit	100 Stück	100 Stück	100 Stück	125 Sets
kg/Stück ca.	0,005	0,007	0,060	0,004
kg/Verpackungseinheit	0,5	0,7	6,0	0,5
je m ² bei 70 x 40	ca. 6	ca. 6	ca. 6	-


* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | ** kolorierter Scherben

VERLEGUNG IM SPLIT- ODER KIESBETT | LOSE VERLEGUNG • OFFENE FUGE

Anwendungsbereiche: Terrassen und Wege im Außenbereich, Balkone und Dachgärten
Untergrund: Tragfähige Bodenschichten und Dämmung, abgedichtete Flächen

Vorteile:

- Einfacher Aufbau – schnelle Verlegung
- Lose Verlegung / Austausch möglich
- Ausgleich unebener Untergründe
- Sofort begehbar

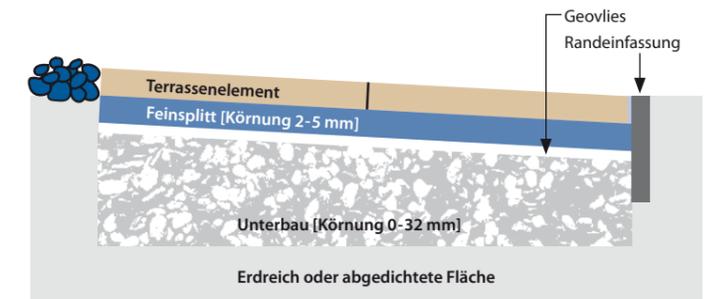


VERLEGUNG MIT STELZLAGERN | LOSE VERLEGUNG • OFFENE FUGE

Anwendungsbereiche: Terrassen, Dachflächen und Balkone im Außenbereich
Untergrund: Ebene Betonflächen, abgedichtet [nicht für Bahnabdichtung]

Vorteile:

- Einfacher Aufbau – schnelle Verlegung
- Lose Verlegung / Austausch möglich
- Gute Unterlüftung und Austrocknung
- Sofort begehbar

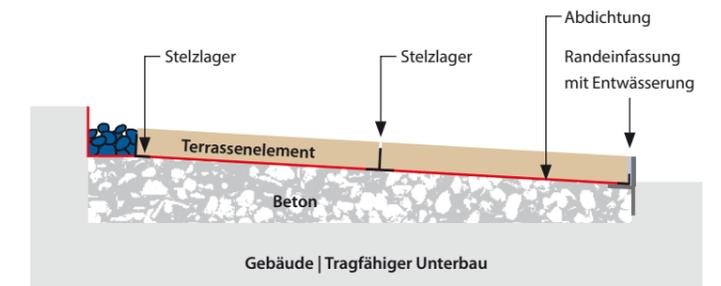


VERLEGUNG MIT MÖRTELBEUTELN | LOSE VERLEGUNG • OFFENE FUGE

Anwendungsbereiche: Terrassen, Balkone, Dachflächen mit starken Unebenheiten
Untergrund: Unebene, abgedichtete Untergründe, spez. Bahnabdichtungen

Vorteile:

- Einfacher Aufbau – schnelle Verlegung
- Lose Verlegung / Austausch möglich
- Ausgleich unebener Untergründe
- Formschlüssige Lagerung, jederzeit entfernbar

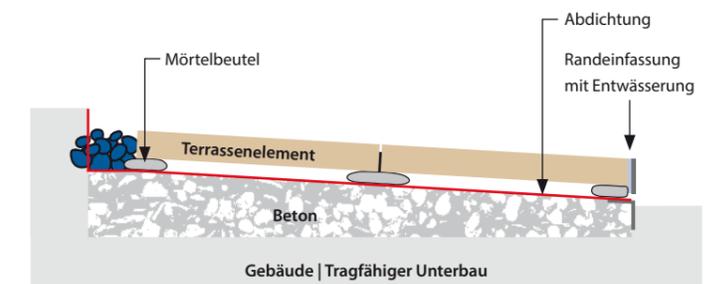


VERLEGUNG MIT DRAINAGEMÖRTEL | FESTE VERLEGUNG • 3-5 MM FUGE

Anwendungsbereiche: Terrassen, Balkone, Rollstuhlschragen [speziell für höhere Lasten und Schrägen]
Untergrund: Alle abgedichteten Untergründe, auch Bahnabdichtungen

Vorteile:

- Feste Verlegung und Verfügung
- Sichere Entwässerung
- Ausgleich unebener Untergründe
- Für höhere Lasten geeignet

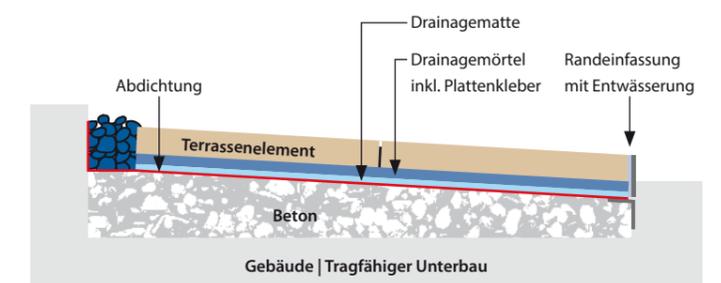


GIGA-Line® STUFEN | ÜBERSICHT



	CHIANTI Arbia Weißbeige Farb-Nr. 520 IV		LITHOS Trias Anthrazit** Farb-Nr. 333 IV R 10		LITHOS Trias Anthrazit** Farb-Nr. 353 IV R 11/B
	CHIANTI Ambra Anthrazit** Farb-Nr. 523 IV		LITHOS Devon Grau** Farb-Nr. 334 IV R 10		LITHOS Devon Grau** Farb-Nr. 354 IV R 11/B
			LITHOS Silur Creme Farb-Nr. 335 IV R 10		LITHOS Silur Creme Farb-Nr. 355 IV R 11/B

GIGA-Line® STUFEN



GIGA-Line® Stufe
2-teilig

Maße in mm Werkmaß	400 - 1350 x 307 x 35 x 12,5 400 - 1350 x 150 x 10,0
Format-Nr.*	24 9944
PG je Mengeneinheit	248

Mengeneinheit	Set
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	-
kg/Stück ca.	13,95
Stück je Paket	1
m ² je Paket	-
Pakete je Palette	-
m ² je Palette	-

*Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | **kolorierter Scherben




VERLEGEHINWEISE STUFEN & LÄNGSSCHENKEL


WICHTIGE VERLEGEHINWEISE

- Der Untergrund für die Verlegung muss eben, tragfähig und staubfrei sein. Auf ausreichendes Gefälle sollte geachtet werden. Eine Vorbehandlung muss nach Angabe des Kleberherstellers erfolgen.
- Die Verklebung der Auftrittsfläche sollte im Buttering-Floating Verfahren (d. h. Kleber auf Untergrund und Fliesenunterseite auftragen) erfolgen.
- Das Erstellen des Untergrundes sowie die Verlegung und Einbringung bzw. Anlegen der Dehnfuge hat nach den anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen (Merkblätter für Fliesenverlegung).
- Bitte prüfen Sie die Fliesen bezüglich Sortierung, Farbe und Maß vor der Verlegung. Spätere Beanstandungen können wir nicht anerkennen.
- Mischen Sie die Fliesen aus mehreren Kartons, um ein ansprechendes Farbspiel zu erreichen. Verlegen Sie die Fliesen in einer Rillenrichtung (Unterseite).
- Wählen Sie eine adäquate Fugenbreite (bei Spaltplatten von 8-10 mm, bei Bodenfliesen mit Naturkante 5-6 mm und bei rektifizierten Platten mindestens 3 mm).
- Verlegen Sie Stufenplatten und Längsschenkel bitte entsprechend der Abbildung mit einem vorderseitigen Hohlraum (als Distanzstreifen können Sie Schaumstoff oder Pappe verwenden).
- Jede einzelne extrudierte Fliese ist ein einzigartiges Unikat, gefertigt aus natürlichen, heimischen Rohstoffen. Zur Natur der Keramik gehören auch minimalste Eisenausschmelzungen, die als kleiner schwarzer Punkt vereinzelt auftreten. Sie beeinträchtigen weder Optik noch Qualität.
- Treppenstufen und Längsschenkel sind Sonderformteile. Sie ermöglichen attraktive, vollkeramische Lösungen in Eck- und Kantenbereichen. Die Herstellung dieser keramischen Teile unterscheidet sich von der Produktion von Flächenfliesen. Moderate Farbnuancen zwischen Formteil und Flächenfliese begründen keine Beanstandung.


VERLEGUNG VON GIGA-Line® STUFEN | GILT AUCH FÜR MODERN-LINE STUFEN

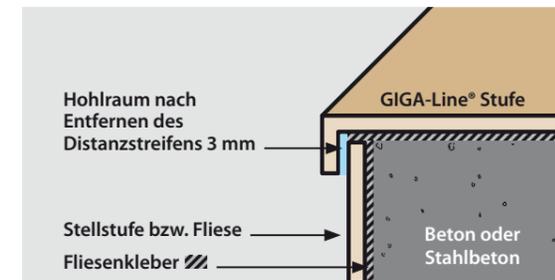

VERLEGUNG VON FLORENTINERSTUFEN

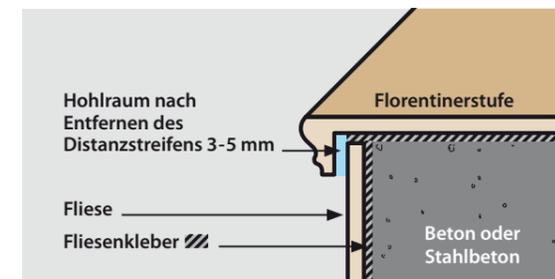

VERLEGUNG V. LÄNGSSCHENKELN [BALKONRANDSTEINEN]

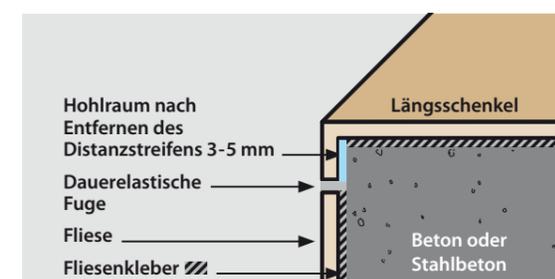

TECHNISCHE INFORMATIONEN



WERKSNORM REKTIFIZIEREN | ANFORDERUNGEN AN KERAMISCHE FLIESEN UND PLATTEN, GRUPPE Al_b UND Bl_a [AUSZUG]

Maße Oberflächenbeschaffenheit	Al _b	Bl _a	Prüfung	Werkstoleranz* rektifizierte Platten	Werkstoleranz* rektif. Terrassenelemente
Länge Breite [Werkmaße] Der Hersteller muss die Werkmaße wie folgt auswählen: a) bei modularen Fliesen/Platten so, dass sie folgende Nennfugenbreite zulassen: b) bei nichtmodularen Fliesen/Platten so, dass die Differenz zwischen Nenn- und Werkmaß nicht mehr beträgt als:		N >= 15 cm			
Abweichungen der durchschnittlichen Seitenlänge jeder Fliese/Platte [2 oder 4 Seiten] vom Werkmaß [W]	± 1,0 % bis maximal ± 2,0 mm	± 0,6 % bis maximal ± 2,0 mm	DIN EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 0,5 mm
Dicke a) Die Dicke ist vom Hersteller festzulegen b) Abweichungen der durchschnittlichen Dicke jeder Fliese/Platte vom Werkmaß	± 10 %	± 5,0 % bis max. ± 0,5 mm	DIN EN ISO 10545-2	± 0,4 mm	± 0,4 mm
Geradheit der Seiten [Ansichtsfläche] Max. Abweichung [bezogen auf die entsprechenden Werkmaße]	± 0,5 %	± 0,5 % max. ± 1,5 mm	DIN EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 0,5 mm
Rechtwinkligkeit Max. Abweichung [bezogen auf die entsprechenden Werkmaße]	± 1,0 %	± 0,5 % max. ± 2,0 mm	DIN EN ISO 10545-2	± 0,6 mm	± 0,8 mm
Ebenflächigkeit [Maximale Abweichungen] a) Mittelpunktwölbung [bezogen auf die aus den Werkmaßen berechnete Diagonale] b) Kantenvölbung [bezogen auf die entsprechenden Werkmaße] c) Windschiefe [bezogen auf die aus den Werkmaßen berechnete Diagonale]	± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,8 %	± 0,5 % max. ± 2,0 mm ± 0,5 % max. ± 2,0 mm ± 0,5 % max. ± 2,0 mm	DIN EN ISO 10545-2 DIN EN ISO 10545-2 DIN EN ISO 10545-2	± 0,7 mm ± 0,5 mm ± 0,7 mm	± 1,5 mm ± 1,3 mm ± 0,8 mm

*Die Werkstoleranz gibt die maximal erlaubten Abweichungen an, in der Regel werden diese unterschritten. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Beschaffenheitsdaten.

UNSERE PRODUKTE ERFÜLLEN HÖCHSTE QUALITÄTSANSPRÜCHE

ABRIEBFEST	CHEMIKALIEN-FEST	FARBECHT	FROST-BESTÄNDIG	HYGIENISCH	ISO-EN KONFORM
RUTSCH-HEMMEND	VERBUNDFEST	HOCH-BELASTBAR	UMWELT-FREUNDLICH	BIEGEFEST	EMISSIONSFREI

TECHNISCHE INFORMATIONEN

EUROPÄISCHE NORM 14411 [AUSZUG]

Produktnormen	Stranggepresste keramische Fliesen und Platten	Trockengepresste keramische Fliesen und Platten	Prüfnormen
	DIN EN 14411 Gruppe Al _a Al _b „Präzision“	DIN EN 14411 Gruppe Bl _a Bl _b	
Maße Oberflächenbeschaffenheit			
Länge Breite	± 1,0 %	± 0,6 %	DIN EN ISO 10545-2
Dicke	± 10 %	± 5 %	DIN EN ISO 10545-2
Geradheit der Seiten	± 0,5 %	± 0,5 %	DIN EN ISO 10545-2
Rechtwinkligkeit	± 1,0 %	± 0,5 %	DIN EN ISO 10545-2
Ebenflächigkeit			
Mittelpunktwölbung	± 0,5 %	± 0,5 %	DIN EN ISO 10545-2
Kantenvölbung	± 0,5 %	± 0,5 %	DIN EN ISO 10545-2
Windschiefe	± 0,8 %	± 0,5 %	DIN EN ISO 10545-2
Mängelfreie Oberflächen	mindestens 95 %	mindestens 95 %	DIN EN ISO 10545-2
Physikalische Eigenschaften			
Wasseraufnahme im Mittel max. Einzelwert	Al _a E ≤ 0,5 % / 0,6 % Al _b 0,5 % < E ≤ 3,0 % / 3,3 %	Bl _a ≤ 0,5 % Bl _b ≤ 3,0 %	DIN EN ISO 10545-3
Biegefestigkeit	Al _a min. 28 [21] N / mm ²	Bl _a min. 35 [32] N / mm ²	DIN EN ISO 10545-4
Klammerwert = min. Einzelwert	Al _b min. 23 [18] N / mm ²	Bl _b min. 30 [27] N / mm ²	
Bruchlast	Al _a min. 1300 N Al _b min. 1100 N	Bl _a min. 1300 N Bl _b min. 1100 N	DIN EN ISO 10545-4
Widerstand Tiefenverschleiß	≤ 275 mm ³	≤ 175 mm ³	DIN EN ISO 10545-6
Widerstand Glasurabrieb	0-5	0-5	DIN EN ISO 10545-7
Ausdehnungskoeffizient	siehe technisches Datenblatt	siehe technisches Datenblatt	DIN EN ISO 10545-8
Temperaturwechselbeständigkeit	siehe technisches Datenblatt	siehe technisches Datenblatt	DIN EN ISO 10545-9
Frostbeständigkeit	gefordert	gefordert	DIN EN ISO 10545-12
Licht- und Farbechtheit	siehe technisches Datenblatt	siehe technisches Datenblatt	DIN 51094
Chemische Eigenschaften*			
Chemikalienbeständigkeit	siehe Prüfzeugnis	siehe Prüfzeugnis	DIN EN ISO 10545-13
Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien u. Badwasserzusätze	mindestens GB bzw. UB	mindestens GB bzw. UB	
Fleckbeständigkeit [glasiert]	mindestens Klasse 3	mindestens Klasse 3	DIN EN ISO 10545-14
Trittsicherheit			
Gewerbereich [BG]	Gruppen R9-13/V4-10	Gruppen R9-13/V4-10	DIN 51130
Barfuß-/Nassbereich [BUK]	Gruppen A/B/C	Gruppen A/B/C	DIN 51097

*Flusssäure und deren Verbindungen ausgeschlossen. Die aufgeführten Beschaffenheitsdaten sind Mittelwerte. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse, stellen jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

BEANSPRUCHUNGSGRUPPEN NACH PEI-NASSVERFAHREN | DIN EN ISO 10545-7

Beanspruchungsgruppe	Umdrehungen	Bewertung
I	150	niedrige Begehungsfrequenz z. B. Badezimmer Begehung mit leichtem Schuhwerk
II	300-600	niedrige Begehungsfrequenz z. B. Wohn- u. Badbereich Begehung m. normalem Schuhwerk, kratzende Beanspruchung
III	750-1500	mittlere Begehungsfrequenz z. B. Wohnbereich, Dielen, Flure, Terrassen und Balkone
IV	> 1500	hohe Begehungsfrequenz z. B. Eingänge, Büros, Verkaufsräume, gewerblicher Bereich
V	> 12000	sehr hohe Beanspruchung z. B. Restaurantbetriebe, Läden, Thekenbereiche

TRITTSICHERHEIT FÜR PRIVATE BEREICHE

Im Privatbereich unterliegen keramische Bodenbelagsflächen (wie z. B. private Badezimmer oder Küchen) keinen geregelten Vorgaben. **interbau-blink** empfiehlt, trittsichere Fliesen entsprechend der vorgesehenen Nutzungsart und dem persönlichen Sicherheitsbedürfnis zu wählen. Als Leitlinie empfehlen wir die Rutschhemmungsvorgaben für öffentlich genutzte Bereiche.

TRITTSICHERHEIT FÜR ÖFFENTLICHE, MIT SCHUHEN BEGANGENE ARBEITSBEREICHE

Die Anforderungen an rutschhemmende Beläge in öffentlichen, mit Schuhwerk begangenen Arbeitsbereichen werden durch folgende Institutionen festgelegt:

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Friedrich-Henkel-Weg 1-25 | 44149 Dortmund | www.baua.de

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung [DGUV]
Glinkastraße 40 | 10117 Berlin | www.dguv.de

Die Rutschhemmungsklassen gelten für mit Schuhwerk begangene Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr.

Die Rutschhemmung von keramischen Bodenfliesen wird gemäß dem durch DIN 51130 vorgegebenen Prüfverfahren auf einer schiefen Ebene mit entsprechendem Neigungswinkel getestet und den Bewertungsgruppen von R 9 bis R 13 zugeordnet.

Die Anforderungen an die Rutschhemmung von Bodenbelägen in Arbeitsräumen, -bereichen und betrieblichen Verkehrswegen mit Rutschgefahr entnehmen Sie bitte der aktuellen Fassung der DGUV Regel 108-003. Diese wird durch die DGUV – Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung [www.dguv.de] publiziert.

Trittsicherheit für öffentliche, mit Schuhen begangene Arbeitsbereiche		
Bewertungsgruppen	Neigungswinkel	Gewerbebereich
R 9	> 6° - 10° geringer Haftreibwert	
R 10	> 10° - 19° normaler Haftreibwert	
R 11	> 19° - 27° erhöhter Haftreibwert	
R 12	> 27° - 35° erhöhter Haftreibwert	
R 13	> 35° erhöhter Haftreibwert	

TRITTSICHERHEIT FÜR BARFUSS BEGANGENE BEREICHE

Die Anforderungen an rutschhemmende Beläge in öffentlichen, barfuß begangenen Bereichen werden durch folgende Institution festgelegt:

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung [DGUV]
Glinkastraße 40 | 10117 Berlin | www.dguv.de


Die Rutschhemmungsklassen gelten für nassbelastete Barfußbereiche, z. B. in Bädern, Krankenhäusern sowie Umkleide-, Wasch- und Duschräumen von Sport- und Arbeitsstätten, für die der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung zuständig sind.

Die Rutschhemmung von keramischen Bodenfliesen für nassbelastete Barfußbereiche wird gemäß dem durch DIN 51097 vorgegebenen Prüfverfahren auf einer schiefen Ebene mit entsprechendem Neigungswinkel getestet und der Bewertungsgruppe A, B oder C zugeordnet.


Die Anforderungen an die Rutschhemmung von Bodenbelägen für nassbelastete Barfußbereiche entnehmen Sie bitte der aktuellen Fassung der DGUV Regel 207-0063. Diese wird durch die DGUV – Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung [www.dguv.de] publiziert.

Werden Barfußbereiche planmäßig auch mit Schuhwerk begangen, sind zusätzlich die Anforderungen der DGUV-Regel 108-003 zu beachten.

Trittsicherheit für nassbelastete Barfußbereiche		
Bewertungsgruppen	Neigungswinkel	Barfußbereich
A	≥ 12°	
B	≥ 18°	
C	≥ 24°	

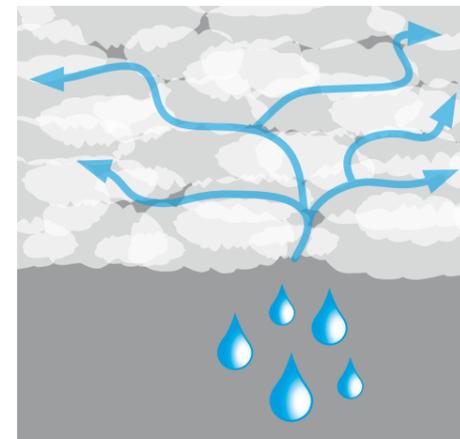

Mikro-Drainage und raue Haftoberfläche ...
... entstehen speziell beim Extrudieren. Diese Eigenschaften bleiben für die gesamte Lebensdauer der Fliese erhalten.

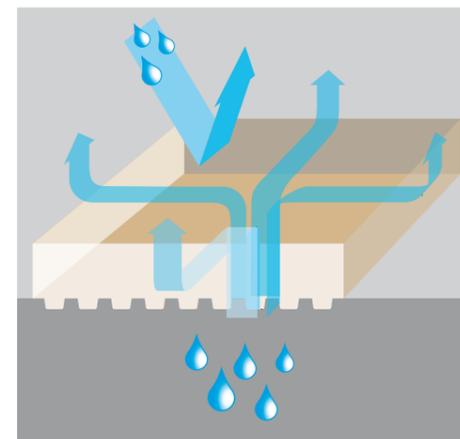

Atmungsaktiv wie High-Tech Textilien:

- INTERBAU EXTRUDIERT lässt kein Oberflächenwasser durch.
- Die Mikrostruktur leitet Schweißwasser und Wasserdampf, die unter der Fliese entstehen, durch die Fliese hindurch zu den Fugen ab, wo sie verdunsten.

Unschlagbare Haftungswerte:

- Rillen sorgen für eine Verkrallung im Kleber.
- Auch die scheinbar glatten Flächen haben mikrofeine Poren. Diese verstärken die Haftzugfestigkeit enorm.

JEDE EINZELNE UNSERER FLIESEN VEREINT DIE ELEMENTAREN KRÄFTE VON ERDE, WASSER UND FEUER

Tonhaltiger Erde wird Wasser zugegeben und so geschmeidig gemacht. Dabei entsteht eine sehr homogene, plastisch formbare Masse. In einem buchstäblich fließenden Arbeitsprozess, dem EXTRUDIEREN, wird diese Masse verdichtet und passiert ein Mundstück, das die Form der Fliese vorgibt. Durch unterschiedliche Mundstücke sind unterschiedliche Formen möglich, von der Bodenfliese über hochwertige Treppenstufen bis zum Terrassenelement. Auch die charakteristische Unterseite der Fliesen mit ihren ausgeprägten Haftrillen wird durch die Form des Mundstücks bestimmt.

Anschließend wird den Fliesen das Wasser behutsam durch Trocknung entzogen. Dabei hinterlässt es Spuren im Ton: Eine feine Struktur von miteinander verbundenen Poren. Sozusagen eine Art „Mikro-Drainage“, die auch nach dem Brennen der Fliesen bei 1250° Celsius erhalten und lebenslang aktiv bleibt. Sie nimmt z. B. Schweißwasser unter der Fliese auf und leitet es mittels Kapillarkräften durch die Fliese hindurch zu den Fugen, wo es verdunstet.

- INTERBAU EXTRUDIERT-Fliesen sind deshalb „atmungsaktiv“ und frostbeständig
- Schnittstabilität ist optimal durch einen spannungsfreien Scherben
- Premium-Qualität durch Premium-Technologie: INTERBAU EXTRUDIERT

PFLEGEHINWEISE FÜR KERAMISCHE FLIESEN



Keramische Fliesen sind äußerst pflegeleicht:

Lange Haltbarkeit, leichte Pflege bei besten Hygieneigenschaften und hohe Funktionalität in privaten und öffentlichen Bereichen sind die besten Argumente für diesen robusten und dabei doch dekorativen Werkstoff.

Unsere glasierten und unglasierten Fliesen zeichnen sich durch eine problemlose Reinigungsfähigkeit aus.

Es ist sinnvoll, durch Abstreifrost, Fußmatten und Sauberlaufzonen etc. die Eingangsbereiche sauber zu halten und so zu verhindern, dass überhaupt Schmutz hereingetragen werden kann.

Bitte beachten Sie bei der Reinigung folgende Regeln:

1. Wählen Sie ein für die Art der Verschmutzung geeignetes handelsübliches Reinigungsmittel aus und wenden Sie es gemäß den Herstellervorgaben an. Bitte beachten Sie, dass keinesfalls Reinigungsmittel verwendet werden, die Fluoride oder deren Verbindungen (Fluoride) enthalten. Diese Verbindungen greifen auch bei starker Verdünnung die Keramik an.
2. Lassen Sie dem Reinigungsmittel Zeit, den Schmutz zu unterwandern und ihn anzulösen.
3. Unterstützen Sie den Vorgang durch Bürsten oder Wischen. Verwenden Sie keine Pads oder Bürsten mit einem Schleifkorn-Zusatz.
4. Den gelösten Schmutz gründlich wegspülen, absaugen oder aufnehmen.

Erstreinigung nach unmittelbarer Fertigstellung des Belages:

Zunächst ist der grobe Schmutz abzukehren und dann eine gründliche Reinigung mit einem geeigneten Reiniger vorzunehmen. Zementschleier entfernen Sie mit sauren Reinigungsmitteln, handelsüblich als Zementschleierentferner bezeichnet. Bitte beachten Sie, dass saure Reiniger Zementfugen angreifen. Dem können Sie vorbeugen, indem Sie die Fugen vornässen und nach der Anwendung den Belag gründlich mit klarem Wasser abspülen. Je nach Konzentration hat eine Neutralisation stattzufinden. Fett- und wachshaltiger Schmutz lässt sich am besten mit alkalischen Reinigern entfernen.

Gewerbliche Unterhaltsreinigung:

Sie ist je nach Verschmutzung notwendig. Bei besonders intensiver Frequentierung sollte mehrmals täglich gereinigt werden. Zur Unterhaltsreinigung reicht im Allgemeinen ein handelsüblicher Reiniger. Bitte beachten Sie, dass Reiniger mit einem filmbildenden Pflegemittel unter Umständen Fett, Wachs und Kunststoffschichten aufbauen, die die Trittsicherheit negativ beeinflussen und die Optik beeinträchtigen können.

Hartnäckige Flecken:

Kalkablagerungen, Urinstein und Metallabrieb lassen sich am besten durch saure Reiniger eliminieren. Bitte beachten Sie die vollständige Entfernung des Reinigers durch Spülen oder Neutralisieren, nachdem dieser eingewirkt hat. Farbreste, Kunststoffe, Teer oder Ähnliches lassen sich zum Beispiel mit Benzin, Azeton oder Abbeizpasten gut entfernen. Dies gilt ebenso für Epoxidharze. Fette, Wachs und Öle werden durch stark alkalische Reiniger gelöst und sind damit gut zu beseitigen.

Unglasierte Keramik:

Unglasierte Keramik ohne Imprägnierung kann durch bestimmte Fleckenbildner verunreinigt werden, ohne dass diese Flecken vollständig zu entfernen sind. Nicht oberflächenvergütete, unglasierte Keramik kann vorbeugend imprägniert werden, wenn damit zu rechnen ist, dass Fette oder Öle auf den Belag einwirken können. Fragen Sie nach geeigneten Produkten im Fliesenfachhandel.

Keramik für spezielle Einsatzzwecke:

In unserem Lieferprogramm befindet sich eine breite Palette trittsicherer, bzw. rutschhemmender glasierter und unglasierter Fliesen. Diese Produkte sind für spezielle Einsatzgebiete in Gewerbe, Industrie, öffentlichen Bereichen, nassbelasteten Barfußbereich wie z.B. Schwimmbäder, Duschen, Saunen, usw. entwickelt. Wir haben, je nach Ausführung und Anwendungsgebiet, raue und profilierte Oberflächen. Die effektivste Reinigungsmethode für diese Oberflächen erreicht man mit Bürsten-, Maschinen-, Hochdruck- oder Dampfreinigern. Es dürfen keine schleifmittelhaltigen Bürsten oder Pads verwendet werden, da ansonsten die Rutschhemmung, bzw. Trittsicherheit negativ beeinträchtigt wird. Bitte achten Sie darauf, dass Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel usw. gründlich abgespült werden, da ansonsten der Fliesenbelag rutschig wird. Wir schlagen für die Erst- und Grundreinigung entsprechend der Verschmutzungsart stärkere, saure oder alkalische Reinigungsmittel vor. Für die Unterhaltsreinigung empfehlen wir neutrale oder entsprechend der Verschmutzungsart schwach saure oder alkalische Reiniger. In regelmäßigen zeitlichen Abständen sollte eine Grundreinigung der Fläche erfolgen. Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen hat eine Liste geprüfter Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern herausgegeben [Liste RK]. Diese Mittel werden von uns ebenfalls zur Reinigung unserer Fliesen vorgeschlagen.

Terrassenelemente:

Nach einem Niederschlag kann an der Plattenkante ein Rest Regenwasser zurückbleiben, der eine längere Abtrocknungszeit benötigt. Hierbei handelt es sich um einen physikalisch bedingten Effekt, der keinen Materialmangel darstellt. Dieser Wasserrest ist durch die natürliche Oberflächenspannung des Wassers an Kanten bedingt und kann leicht mit einem Gummischieber oder durch Abwischen entfernt werden.

Natürliche Eisenausschmelzung:

Jede extrudierte Fliese ist ein einzigartiges Unikat, gefertigt aus natürlichen, heimischen Rohstoffen. Zur Natur der Keramik gehören auch minimalste Eisenausschmelzungen, die vereinzelt als kleiner schwarzer Punkt auftreten können. Sie beeinträchtigen weder Optik noch Qualität.

VERKAUFSGEBIETE DEUTSCHLAND



IHRE ANSPRECHPARTNER:*

Innendienst Deutschland:

Verkaufsgebiet 0:
Tel.: +49 2623 896-27 | Fax: +49 2623 896-71

Verkaufsgebiete 1 + 2:
Tel.: +49 2623 896-11 | Fax: +49 2623 896-71

Verkaufsgebiete 2 + 3:
Tel.: +49 2623 896-540 | Fax: +49 2623 896-71

Verkaufsgebiete 4:
Tel.: +49 2623 896-39 | Fax: +49 2623 896-66

Verkaufsgebiete 5:
Tel.: +49 2623 896-36 | Fax: +49 2623 896-66

Verkaufsgebiete 6 + 7:
Tel.: +49 2623 896-33 | Fax: +49 2623 896-66

Verkaufsgebiet 8:
Tel.: +49 2623 896-10 | Fax: +49 2623 896-66

Innendienst international:

Benelux: Tel.: +49 2623 896-10

Dänemark: Tel.: +49 2623 896-20 | Tel.: +49 2623 896-74

Frankreich: Tel.: +49 2623 896-10

Italien: Tel.: +49 2623 896-74

Österreich: Tel.: +49 2623 896-20 | Tel.: +49 2623 896-10

Polen: Tel.: +49 2623 896-21

Russland: Tel.: +49 2623 896-18

Schweiz: Tel.: +49 2623 896-74

Andere europäische Länder | Übersee: Tel. +49 2623 896-18

* Weitere Informationen zu den jeweiligen Ansprechpartnern der Verkaufsgebiete finden Sie auf unserer Homepage: www.interbau-blink.de

UNSERE AGB | VERKAUFS- & LIEFERBEDINGUNGEN

I Geltungsbereich

- Die nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich, entgegenstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen unserer Vertragspartner widersprechen wir hiermit ausdrücklich.
- Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für den Verkauf von Produkten. Diese gelten nur gegenüber Unternehmern und juristischen Personen.

II Angebote | Bestellungen | Bindefrist, Stornierung, Produktbeschreibungen

- Der Verkäufer ist an seine Angebote 2 Wochen gebunden. Der Käufer ist an seine Bestellungen ebenfalls 2 Wochen gebunden. Stornierungen von zugegangenen Angeboten/Bestellungen sind nur aus gesetzlichen Gründen möglich, z. B. Anfechtung. Gleiches gilt für abgeschlossene Kaufverträge.
- Überlassene Muster und Proben dienen lediglich der Anschauung und legen nicht die Beschaffenheit der Ware fest.
- Farbtöne und Dekorbilder von Produkten, die aus verschiedenen Produktionschargen stammen, können optisch voneinander abweichen.
- Produktbeschreibungen stellen keine Garantiezusagen dar.
- Wünscht der Käufer die Unterbreitung eines Angebotes für eine bestimmte Fläche, basiert das Angebot auf m²-Preisen. Der m²-Preis wird für die benötigte Fliesenmenge unter Berücksichtigung der technisch notwendigen Fugenfläche angegeben.
- Produkte, die als 1. Wahl gekennzeichnet sind, erfüllen die Anforderungen der einschlägigen Normvorschriften. Produkte, die als 2. Wahl oder 3. Wahl gekennzeichnet sind, erfüllen die Anforderungen der entsprechenden Normvorschriften nicht bzw. teilweise nicht und/oder können mit Fehlern optischer und/oder technischer Art behaftet sein.
- Die Angebote beinhalten eine Lieferung „EXW Ransbach-Baumbach“ gemäß den Incoterms 2010.

III Preise

Alle Preise verstehen sich „ab Werk“ zuzüglich gültiger Mehrwertsteuer. Der m²-Preis wird für die benötigte Fliesenmenge unter Berücksichtigung der technisch notwendigen Fugenfläche angegeben. Skonti oder sonstige Nachlässe bedürfen gesonderter Vereinbarung.

IV Verpackung und Versand für den Käufer

- Alle Artikel werden nach Wahl des Verkäufers werkseitig verpackt und gebündelt.
- Wünscht der Käufer nach Vertragsschluss, dass der Verkäufer die Versendung der Ware für ihn organisiert, beauftragt der Verkäufer in dessen Namen – abhängig vom Volumen und Gewicht der Ware – eine Spedition oder einen Paketdienst mit der Abholung und Lieferung.
- Ist mit dem Käufer individuell vereinbart worden, dass keine Lieferung EXW Ransbach-Baumbach erfolgt, sondern die Versendung oder Lieferung an eine vom Käufer benannte Adresse erfolgen soll, steht dem Verkäufer die Wahl der Versendungsart frei. Die Auslieferung und Versendung erfolgt auf Gefahr des Käufers. Der Verkäufer haftet für das Verschulden eigener Transportpersonen nur dann, wenn diesem oder seinen Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
- Werden bei der Versendung gemäß IV 2 oder IV 3 Paletten vom Verkäufer bereitgestellt, so ist der Käufer verpflichtet, die Paletten innerhalb von 14 Tagen am Sitz des Verkäufers zurückzugeben. Erfolgt schuldhaft keine Rückgabe seitens des Käufers, ist der Verkäufer berechtigt, Schadensersatz zu verlangen.
- Verzögert sich die Auslieferung infolge eines Umstandes, dessen Ursache beim Abnehmer liegt, geht die Gefahr von dem Tag an auf den Abnehmer über, an dem der Lieferant versandbereit ist und dies dem Abnehmer angezeigt hat.
- Wird die Versendung der Ware per Frachtführer, Spedition, Bahn, Schiff oder per Flugzeug durchgeführt, so hat der Käufer beim Empfang den Verlust oder die äußerlich erkennbare Beschädigung des Transportgutes beim Frachtführer, Spediteur bzw. Auslieferer anzuzeigen und sonstige Maßnahmen zu ergreifen, um etwaige Schadensersatzansprüche diesen gegenüber zu sichern.

V Zahlung und Zahlungsverzug

- Der Kaufpreis und eine etwaige vereinbarte Vergütung für Nebenleistungen sind sofort nach Auslieferung (Versendung oder Bereitstellung zur Abholung) fällig.
- Schecks werden nur nach besonderer Vereinbarung für den Einzelfall und erfüllungshalber angenommen. Kosten, die dem Verkäufer bei der Einlösung entstehen, sind vom Käufer gesondert und sofort auszugleichen. Erfüllung tritt erst dann ein, wenn eine unwiderrufliche Gutschrift des Schecks erfolgt ist.
- Gegen die Ansprüche des Verkäufers kann der Käufer nur dann aufrechnen, wenn die Gegenforderung des Käufers unbestritten ist, vom Verkäufer anerkannt oder über die Forderung ein rechtskräftiger Titel vorliegt. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Käufer nur geltend machen, wenn es auf Rechten aus demselben Vertrag beruht.
- Befindet sich der Käufer mit der Begleichung einer Forderung des Verkäufers in Verzug, so ist der Verkäufer berechtigt, bei Rechtsgeschäften, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, einen Verzugszinssatz für Entgeltforderungen in Höhe von 9 % über dem jeweiligen Basiszinssatz zu fordern. Die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Verzugschadens ist davon unberührt.
- Werden ausnahmsweise Teilzahlungen vereinbart, so wird ohne Rücksicht auf die Fälligkeit der dann noch offenstehende Restbetrag fällig und ist sofort zahlbar, wenn der Käufer mit einem Teilbetrag länger als 14 Tage in Verzug ist.
- Ist der Verkäufer aus einem gegenseitigen Vertrag vorzuleisten verpflichtet, kann dieser die ihm obliegende Leistung verweigern, wenn nach Abschluss des Vertrages erkennbar wird, dass dessen Anspruch auf die Gegenleistung durch eine mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird. Bei einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögenslage sowie drohender Zahlungsunfähigkeit ist der Verkäufer berechtigt, Lieferungen nur gegen Vorkasse auszuführen oder die Stellung einer geeigneten Sicherheit zu verlangen. Wird diese binnen einer angemessenen Frist nicht gestellt, ist der Verkäufer berechtigt, nach Ablauf dieser Frist vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.

VI Lieferung, Lieferverzug und Liefermengen

- Hat der Käufer für die Lieferung einen Terminwunsch benannt, ohne dass dieser vereinbart wurde, bemüht sich der Verkäufer, diesen einzuhalten. Gleiches gilt, wenn ein unverbindlicher Liefertermin oder eine Lieferfrist vereinbart wurde. Der Verkäufer gerät erst nach entsprechender Mahnung durch den Käufer in Verzug.
- Eine etwaige vereinbarte Lieferfrist beginnt mit der Unterzeichnung des Vertrages anzulaufen, jedoch nicht vor der Beibringung der vom Käufer gegebenenfalls im Voraus zu beschaffenden Sachen / zu erbringenden Leistungen, z. B. zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben, sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung.
- Die Lieferfrist verlängert sich beim Eintritt unworhergesehener Hindernisse, die außerhalb des Willens des Verkäufers liegen, z. B. Betriebsstörungen, Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Materialien, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Lieferung des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss und nicht vom Verkäufer zu vertreten sind. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Unterlieferanten eintreten. Die Lieferfrist verlängert sich entsprechend der Dauer derartiger Maßnahmen und Hindernisse. Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann vom Verkäufer nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzuges entstehen.
- Ist Gegenstand des Vertrages eine Auslieferung nach Abruf durch den Käufer (Lieferabruf), so erfolgt eine Auslieferung frühestens nach Ablauf von 7 Werktagen, nachdem dem Verkäufer die Abrufklärung des Käufers zugegangen ist. Der Verkäufer ist berechtigt, dem geforderten Abruf zu widersprechen, wenn diesem eine Auslieferung zum gewünschten Zeitpunkt nicht möglich oder zumutbar ist. Den voraussichtlichen Liefertermin wird dem Käufer mindestens 48 Stunden im Voraus mitgeteilt.
- Teillieferungen sind innerhalb der vom Verkäufer angegebenen Lieferfristen zulässig, soweit sich für den Käufer keine Nachteile hieraus ergeben.
- Bei einer Auftragsproduktion, insbesondere Sonderanfertigung, ist der Verkäufer berechtigt, Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 5 % der bestellten Menge vorzunehmen. Berechnet wird die gelieferte Menge.
- Die Lieferung erfolgt seitens des Verkäufers unter dem Vorbehalt der rechtzeitigen und richtigen Selbstbelieferung: Kann der Verkäufer die geschuldete Leistung nicht erbringen, obwohl dieser ein kongruentes Deckungsgeschäft getätigt hat, wird dieser von der Leistungspflicht frei. Dies gilt nur dann, wenn der Verkäufer diesen Umstand nicht schuldhaft herbeigeführt hat und kein nur vorübergehendes Leistungshindernis auf Seiten des Vorlieferanten besteht. Der Verkäufer wird den Käufer hierüber unverzüglich informieren und diesem eventuelle Anzahlungen zurückerstatten. Entsprechendes gilt, wenn die zu

liefernde Ware vom Verkäufer selbst hergestellt wird und der Verkäufer die Leistung nicht erbringen kann, da der Vorlieferant für die Herstellung benötigte Materialien nicht rechtzeitig geliefert hat, obwohl die Verträge über die Lieferung dieser Materialien rechtzeitig und kongruent abgeschlossen wurden.

VII Eigentumsvorbehalt

- Der Verkäufer behält sich das Eigentum an den gelieferten Sachen bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsbeziehung mit dem Käufer vor. Der Verkäufer ist berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Käufer sich vertragswidrig verhält. In dem Rücknahmeverlangen ist kein Rücktritt vom Vertrag zu sehen, es sei denn, der Verkäufer erklärt diesen. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf anerkannte Saldoforderungen aus Kontokorrent.
- Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware sorgfältig und unentgeltlich und ist auf Verlangen des Verkäufers zu deren gesonderter Lagerung verpflichtet.
- Der Käufer ist berechtigt, die Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu veräußern oder zu verarbeiten. Der Käufer tritt sodann bereits hiermit die im Falle der Weiterveräußerung zu seinen Gunsten entstehenden Forderungen gegenüber Dritten in voller Höhe und einschließlich aller Sicherungs- und Nebenrechte an den Verkäufer ab. Dies gilt auch für die Rechte, die dem Käufer durch den Einbau oder die Verbindung der Ware mit einem Gebäude oder Grundstück gegen einen Dritten erwachsen. Der Käufer ist jedoch befugt, die Forderung selbst so lange einzuziehen, wie er seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt.
- Gerät der Käufer gegenüber dem Verkäufer in Zahlungsrückstand, so ist dieser berechtigt, die Ermächtigung des Käufers zu widerrufen, den Dritten von der Abtretung zu unterrichten und die Forderung selbst einzuziehen. In diesem Fall ist der Käufer verpflichtet, sich jeder Verfügung über die Forderung zu enthalten, insbesondere sie einzuziehen. Er ist weiter verpflichtet, dem Verkäufer den Drittschuldner zu benennen, ihm sämtliche zur Geltendmachung der Forderung notwendigen Auskünfte und Unterlagen zu erteilen und dem Drittschuldner die Abtretung anzuzeigen.
- Auf Verlangen des Käufers verpflichtet sich der Verkäufer zur Rückübertragung gegebener Sicherheiten nach seiner Wahl, soweit diese die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigen.
- Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere bei Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in das Vorbehaltseigentum, unterrichtet der Käufer unverzüglich den Verkäufer und weist den betreibenden Gläubiger bzw. Dritten auf das Eigentum des Verkäufers hin.

VIII Mängel, Mängelrügen

- Es liegt kein Mangel vor, wenn der Verkäufer dem Käufer eine zu geringe Menge und/oder eine höherwertige Ware liefert. Im Fall einer zu geringen Mengenlieferung besteht seitens des Käufers lediglich ein Anspruch auf Nachlieferung der fehlenden Menge. Sofern die Produkte der DIN EN 14411 und den einschlägigen Normvorschriften entsprechen, liegt insoweit kein Sachmangel vor.
- Der Verkäufer kann nach billigem Ermessen entscheiden, ob die Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels oder durch die Lieferung einer mangelfreien Sache erfolgt. Der Verkäufer kann beide Arten der Nacherfüllung verfolgen, wenn deren Erbringung zu unverhältnismäßigen Kosten führt. Hat der Käufer die mangelhafte Sache gemäß ihrer Art und ihrem Verwendungszweck in eine andere Sache eingebaut, an eine andere Sache angebracht oder entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet, ist der Verkäufer nicht verpflichtet, im Rahmen der Nacherfüllung dem Käufer die erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder gelieferten mangelfreien Sache zu ersetzen. Die Kosten der Nacherfüllung, die durch die Verbringung der Ware an einen anderen Ort als den Erfüllungsort entstanden sind, trägt der Käufer.
- Liefert der Verkäufer zum Zwecke der Nacherfüllung eine mangelfreie Sache, hat der Käufer die mangelhafte Sache zurückzugeben. Mit Rückgabe geht das Eigentum an den Verkäufer über.
- Die Nacherfüllung wird nur vorgenommen, wenn der Käufer zuvor das vereinbarte Entgelt abzüglich eines Einbetrags für den Mangel gezahlt hat. Der Einbehalt darf nicht mehr als das 3-fache der Mängelbeseitigungskosten betragen.
- Die Nachbesserung gilt nicht nach dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen.
- Der Rücktritt vom Vertrag, die Minderung und die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen setzt voraus, dass der Käufer dem Verkäufer erfolglos eine angemessene Frist zur Nacherfüllung gesetzt hat, wenn der Käufer seinerseits die mangelhafte Sache an einen Dritten verkauft hat und dieser die Sache als Folge ihrer Mangelhaftigkeit zurücknehmen musste oder der Dritte den Kaufpreis gemindert hat.
- Ist der Kunde Kaufmann, gilt die gesetzliche Untersuchungs- und Rügepflicht. Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht gelten die Waren/Leistungen in Ansehung des betreffenden Mangels als genehmigt.
- Beanstandete Ware ist zur Besichtigung bereitzuhalten.

IX Verjährung der Mängelansprüche des Käufers

- Die Mängelansprüche des Käufers verjähren in 12 Monaten.
- Ziffer 1 gilt nicht:
 - für Mängel an einem Bauwerk und/oder bei einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat;
 - wenn der Verkäufer den Mangel arglistig verschweigt;
 - wenn der Verkäufer eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache/unsere Leistung oder eine Haltbarkeitsgarantie übernommen hat und der Mangel dieser Garantie unterfällt;
 - für etwaige Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf Ersatz eines Körper- oder Gesundheitsschadens gerichtet sind. Für jede schuldhaftige Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit haftet der Verkäufer im gesetzlichen Umfang;
 - für etwaige Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung des gesetzlichen Vertreters oder des Erfüllungsgehilfen des Verkäufers beruhen;
 - für Ansprüche, die auf einer schuldhaften Verletzung der Pflicht des Verkäufers zur Übergabe des Kaufgegenstands frei von Sach- und Rechtsmängeln und dessen Pflicht zur Verschaffung des Eigentums hieran beruhen;
 - für den Verkauf von gebrauchten Sachen. Die Gewährleistung ist beim Verkauf von gebrauchten Sachen ausgeschlossen;
 - für Unternehmer und dessen Rückgriffsansprüche, die dadurch entstanden sind, dass dieser seinerseits berechnete Mängelansprüche seines Abnehmers, der Verbraucher ist, wegen eines Mangels der Kaufsache erfüllt hat.

X Haftung

- Der Verkäufer haftet für jede schuldhafte Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit im gesetzlichen Umfang.
- Im Übrigen sind Ansprüche des Käufers ausgeschlossen.
- Ziffer 2 gilt nicht,
 - bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verkäufers;
 - wenn der Verkäufer den Mangel arglistig verschweigt;
 - wenn der Verkäufer eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache / seiner Leistung oder eine Haltbarkeitsgarantie übernommen hat und der Mangel dieser Garantie unterfällt;
 - für Ansprüche, die auf einer schuldhaften Verletzung der Pflicht des Verkäufers zur Übergabe des Kaufgegenstands frei von Sach- und Rechtsmängeln und dessen Pflicht zur Verschaffung des Eigentums hieran beruhen; die Haftung ist sodann auf solche Schäden begrenzt, mit deren Entstehung im Rahmen des Vertragsschlusses typischerweise gerechnet werden muss.
- Der Anspruch des Käufers auf Ersatz des Verzögerungsschadens ist bei leichter Fahrlässigkeit des Verkäufers auf 10 % des vereinbarten Kaufpreises beschränkt.

XI Schlussbestimmungen

- Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechtes und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist der Sitz des Verkäufers der Erfüllungsort.
- Für Streitigkeiten über Ansprüche jeglicher Art aus Geschäftsbeziehungen mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechtes und juristischen Sondervermögen ist das Gericht am Firmensitz des Verkäufers zuständig.
- Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
- Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so wird hiervon die Wirksamkeit der Bedingungen im Übrigen nicht berührt.

GARANTIEHINWEISE

Garantiebedingungen:

Für die von uns, der Firma Alois Korzilius Interbau | Fabrikation für moderne Baukeramik GmbH & Co. KG, Hauptstr. 73 -79, 56235 Ransbach-Baumbach, hergestellten Fliesen leisten wir als Hersteller zusätzlich zu der gesetzlichen Gewährleistung des Verkäufers zu den nachstehenden Bedingungen Garantie ausschließlich für die Frostsicherheit der gelieferten Fliesen:

1. Im Rahmen der Garantie liefern wir Ersatzfliesen der gleichen Art und Güte für beschädigte Fliesen sofern der Schaden an den Fliesen durch den Einfluss von natürlichen Witterungsbedingungen im Zusammenhang mit Frost entstanden ist.
2. Die Ersatzfliesen entsprechen in Bezug auf Muster und Farbgestaltung den beschädigten Fliesen, soweit diese noch in unserem aktuellen Lieferprogramm sind. Da die Fliesen aus unterschiedlichen Produktionszyklen (Bränden) stammen können, ist es möglich, dass diese sich von den ursprünglich verlegten Fliesen in Bezug auf Größe, Farbgestaltung und Oberflächen geringfügig unterscheiden.
3. Befinden sich die betroffenen Fliesen nicht mehr in unserem aktuellen Lieferprogramm liefern wir gleichwertige Ersatzfliesen aus dem aktuellen Lieferprogramm, die den Ursprungsfliesen optisch möglichst ähnlich sind.
4. Wir ersetzen im Rahmen dieser Garantie nicht die Lohnkosten für den Ein- und Ausbau der Fliesen und führen den Ein- und Ausbau nicht durch.
5. Nicht unter die Garantie fallen Schäden und Mängel im Zusammenhang mit Frost wenn sie durch nicht vorschriftsmäßige Handhabung, durch unfachmännischen Einbau der Fliesen und/oder mangelhafte Pflege der Fliesen entstanden sind.
6. Nicht unter die Garantie fallen zudem sämtliche Mangelgeschäden, die bspw. etwa dadurch entstanden sind, dass die entsprechende Fläche, auf denen die beschädigten Fliesen verlegt sind, zeitweise nicht genutzt werden kann.
7. Die Garantieleistungen werden innerhalb der ersten 12 Monate ab Übergabe der Fliesen ohne Berechnung von Transportkosten durchgeführt, es sei denn, der Versand der Fliesen soll nach Absprache mit dem Kunden per Kurier durchgeführt werden.
Nach Ablauf der ersten 12 Monate ab Übergabe der Fliesen werden die Garantieleistungen unter Berechnung der Fahrt- und Wegezeitkosten sowie von Fracht- und Verpackungskosten geleistet.
8. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit. Ausgewechselte Fliesen gehen in das Eigentum der Firma Alois Korzilius Interbau | Fabrikation für moderne Baukeramik GmbH & Co. KG, Hauptstraße 73 -79, 56235 Ransbach-Baumbach über.

Stand 11/2018

WICHTIGE HINWEISE

Alle in diesem Katalog enthaltenen Angaben und Daten haben lediglich informativen Charakter und entsprechen keiner vertraglichen Zusicherung. Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte im Katalog ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Bei einigen Serien kann es zu einem natürlichen, homogenen Farbspiel kommen, sodass es bei medialen Abbildungen bzw. abgebildeten Musterflächen keine Gewähr bezüglich der Farbbedeutung gibt. Farben sind nicht verbindlich, für drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sowie Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Ebenso sind technische Änderungen vorbehalten. Die im Katalog abgebildeten Farben dienen nur zur Orientierung und können gegenüber der Originalware variieren.

Für eine größere Auswahl medialer Darstellungen, Produktinfos und Leistungserklärungen besuchen Sie unsere Homepage interbau-blink.de.

Die Veröffentlichung, komplette oder teilweise Kopien und Veränderungen repräsentativer Elemente der Marken, Designs, Layouts von Katalogen und Ambientebildern sind ohne schriftliche Genehmigung der Alois Korzilius Interbau | Fabrikation für moderne Baukeramik GmbH & Co. KG nicht erlaubt.

IMPRESSUM

Herausgeber:

Alois Korzilius Interbau | Fabrikation für moderne Baukeramik GmbH & Co. KG · Hauptstr. 73-79 · 56235 Ransbach-Baumbach

Bildnachweis:

S. 14: Fotolia, Illustrations-ID: #68776640, Urheber: Fabian Schmidt, Titel: Desk with flowers and lamp | S. 42/43: Fotos mit freundlicher Genehmigung von Modehaus Blum aus 56410 Montabaur, eingerichtet von ET CETERA WOHNKULTUR & MEHR aus 56203 Höhr-Grenzhausen | S. 46: Foto mit freundlicher Genehmigung von Privat | S. 50: Verwendetes Bild in Kooperation mit rausch-classics.de | Alle anderen Bilder: © Alois Korzilius Interbau | Fabrikation für moderne Baukeramik GmbH & Co. KG

FLIESEN FÜR INNEN- & AUSSENBEREICHE | EXTRUDIERTES STEINZEUG | TROCKENGEPRESSTES FEINSTEINZEUG



interbau  **blink**
architekturkeramik made in germany

Alois Korzilius Interbau | Fabrikation für moderne Baukeramik GmbH & Co. KG
Hauptstraße 73-79 · 56235 Ransbach-Baumbach · Tel. +49 2623 896-0
Fax +49 2623 896-66 · info@interbau-blink.de · www.interbau-blink.de